


## СЪХРАНЕНИЕ:


1. **Хоризонтално**, върху палети, защитени от влага.
2. **ДАЛЕЧ ОТ** източници на топлина и корозивни материали.
3. Избягвайте контакт с мокър цимент, киселини, хоросан, вар, пръст, мед, други агресивни материали или течности и т.н.
4. При подреждането на палетите трябва да се вземе предвид тежлото на всеки отделен палет. Избягвайте поставянето на основата на горния палет върху притиснатата зона на продукта, който се съхранява в долния палет.

5. Периодът на съхранение не трябва да надвишава **45 дни**. Съхраняват се панелите на закрито, изваждат се вертикално от опаковката и се поставя върху дървена основа / стойка / достатъчно пространство между тях, за да се осигури адекватна вентилация.

\* **ПОКРИТИТЕ С ЦИНК МЕТАЛНИ ЛИСТИ** трябва да се съхраняват на закрито, на сухо и проветриво място, извадете ги вертикално от опаковката и поставете достатъчно пространство между тях върху дървена основа / опора, за да осигурите адекватна вентилация. Периодът на съхранение не трябва да надвишава **10 дни**.

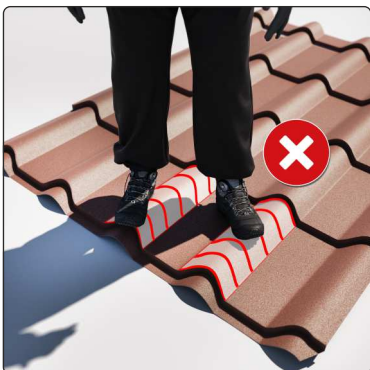

СТЪПВАНЕТО ВЪРХУ СГЛОБЕНИЯ МЕТАЛЕН ПОКРИВ Е ПОЗВОЛЕНО ЕДИНСТВЕНО ВЪРХУ ЗОНИТЕ МЕЖДУ ГОФРИРАНИТЕ ЧАСТИ НА МЕТАЛНИЯ ПАНЕЛ.

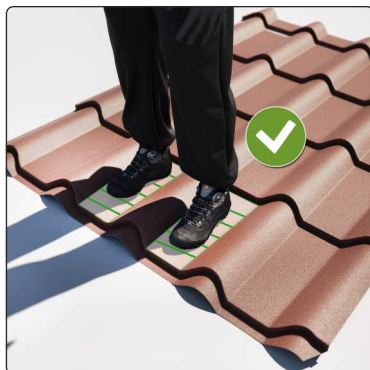

МЕТАЛНИТЕ ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ ТРЯБВА ДА СЕ РЕЖАТ САМО С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НОЖИЦИ. **ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ШЛАЙФМАШИНИ Е ЗАБРАНЕНО.**



**BILKA**<sup>®</sup>  
• roof system • rain system •



радиоактивни материали



киселини





течности и влага

Моля, прочетете инструкциите за монтаж на адрес [www.bilka.ro/bg/dokumentacija](http://www.bilka.ro/bg/dokumentacija)

следвай ни в:



[www.bilka.com](http://www.bilka.com)

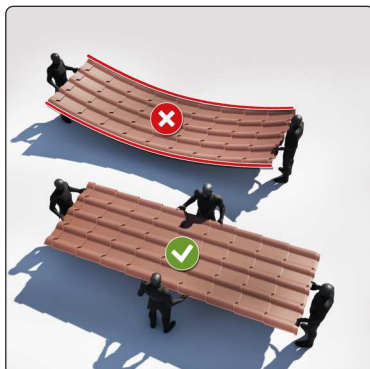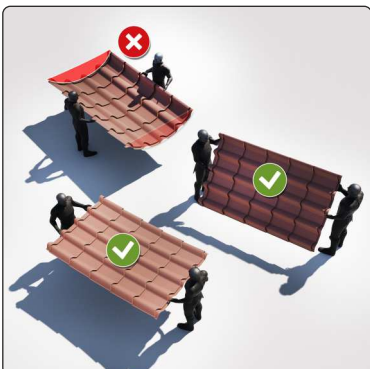

## ДОСТАВКА И ОБСЛУЖВАНЕ:

1. При ръчното товарене и разтоварване на металните покривни панели, те трябва да се държат в краищата, за да се избегне деформирането им.
2. Продуктите **НЕ ТРЯБВА** да се местят чрез влачене. Панелите трябва да се носят вертикално от поне двама души.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Неспазването на правилата за рязане, транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение ще доведе до анулиране на гаранцията за продукта.