

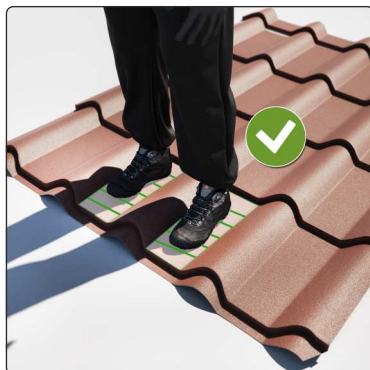


STAWANIE NA ZMONTOWANYM DACHU METALOWYM JEST DOZWOLONE JEDYNIEM W MIEJSCACH POMIĘDZY POFAŁDOWANYMI CZĘŚCIAMI METALOWEGO PANELU.

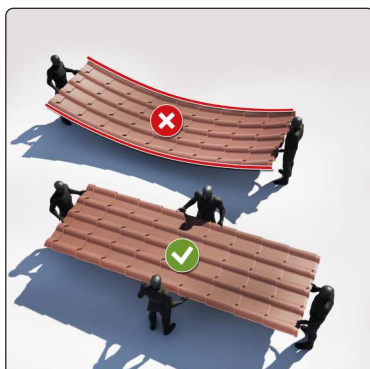

METALOWE PANELE DO KRYCIA DACHU NALEŻY CIĄĆ WYŁĄCZNIE PRZY UŻYCIU NOŻYC ELEKTRYCZNYCH. STOSOWANIE SZLIFIEREK ELEKTRYCZNYCH JEST ZABRONIONE.

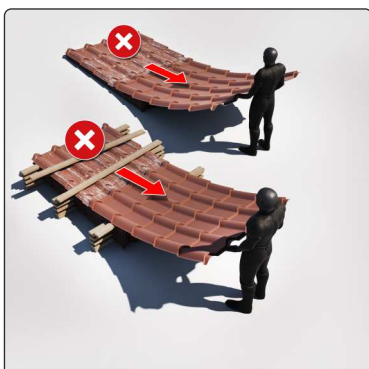

PRZECHOWYWANIE:

1. W pozycji poziomej, na paletach, zabezpieczone przed wilgocią.
2. **Z DALA OD** źródeł ciepła i materiałów powodujących korozję.
3. Unikać kontaktu z mokrym cementem, kwasami, zaprawą, ziemią, miedzią oraz innymi materiałami i płynami agresywnymi, itp.
4. Przy układaniu palet w stos należy wziąć pod uwagę ciężar każdej kolejnej palety. Unikać umieszczania podstawy górnej palety na obszarze ściśniętego produktu zmagazynowanego na palecie poniżej.
5. Okres przechowywania nie może przekraczać **45 dni**. Wymagane jest przechowywanie panele w zamkniętych, w pomieszczeniu po wyjęciu z opakowania i umieszczone na drewnianej podstawie / podstawie, zapewniając między nimi odpowiednią przestrzeń dla odpowiedniej wentylacji.

* **BLACHY OCYNKOWANE** należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w suchym i przewiewnym miejscu, po wyjęciu z opakowania i umieszczone na drewnianej podstawie / podstawie, zapewniając między nimi odpowiednią przestrzeń dla odpowiedniej wentylacji. Okres przechowywania nie może przekraczać **10 dni**.



• roof system • rain system •



radioaktywny materiały



kwasy



płyny i wilgoć

Proszę zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi montażu, które znajdują się pod adresem internetowym: www.bilka.ro/pl/dokumentacja

sprawdź nas na:



www.bilka.com

TRANSPORT I PRZEŁADUNEK

1. Przy ręcznym przenoszeniu paneli metalowych pokryć dachowych panele należy trzymać za krawędzie, aby zapobiec ich deformacji.
2. **NIE WOLNO** przemieszczać produktów poprzez ciągnięcie. Panele muszą być przenoszone w pozycji pionowej, przez co najmniej 2 osoby.

OSTRZEŻENIE:

Nieprzebranie zasad cięcia, transportu, przeładunku i przechowywania spowoduje utratę gwarancji producenta.