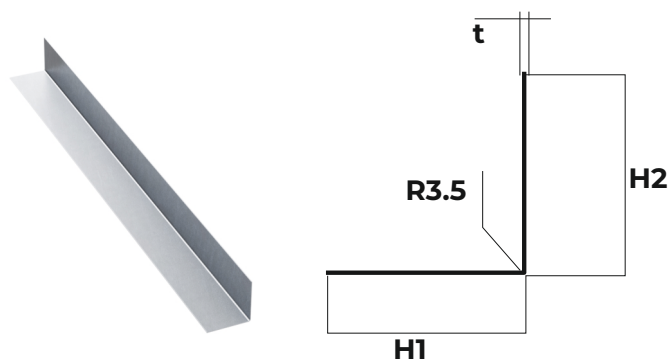



PRODUS
PROFIL ZINCAT
L


Profilele metalice L reprezintă o inovație în domeniul structurilor metalice pentru hale industriale ușoare și sunt utilizate în principal ca și profile de ghidaj, ca accesorii pentru structurile metalice realizate din profile.

CAPACITĂȚI TEHNICE	Înălțimea secțiunilor	50 - 80 mm
	Grosimi	1.5 - 3 mm
	Calitate material	S350GD+Z275
	Lungimi de taiere standard	2700 - 8000 mm * pentru alte lungimi vă rugăm contactați dep. tehnic BILKA

- profilele L pot fi perforate conform planului de găurire realizat de proiectant. Perforarea se poate realiza pe toate laturile, precum și pe tălpile profilelor;
- profilele pot fi realizate cu laturi egale sau inegale, dar și la abkant, cu grosimi până la 2.0 mm, laturi mai mari decât disponibilitatea liniei de producție și lungimi până la 6000 mm (neperforate);
- toate legăturile elementelor structurale se realizează cu șuruburi, asigurând o asamblare rapidă și ușoară la fața locului.

Scheme de găurire	Tip perforație		Diametru disponibil									
	Icon	Dimensiuni	5	10	11	12	13	14	15	16	18	20
ROTUND		5	10	11	12	13	14	15	16	18	20	
		22										
OVAL		18x14	20x10	25x14	28x14	32x16	35x12	39x19	40x18	40x25		
		40x26	50x13	50x5								
PĂTRAT		40x40										
DREPTUNGIULAR		16x24	28.5x18									
DIVERSE COMBINAȚII												