




ПРОДУКТ





ПОЦИНКОВАН ПРОФИЛ

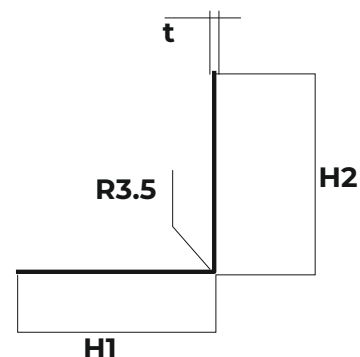

L-образните метални профили представляват иновация в сферата на леките метални конструкции за промишлени халета и се използват предимно като водещи профили и аксесоари за профилни метални конструкции.

Технически характеристики	Височина на сечението	50 - 80 mm
	Номинална дебелина	1.5 - 3 mm
	Вид на материала + цинково покритие	S350GD+Z275
	Стандартни дължини на рязане	2700- 8000 mm * за други дължини, моля свържете се с представител на БИЛКА

- L-образните профили могат да бъдат перфорирани съгласно план за разпробиване, изготвен от инженер или техник. Перфорирането може да бъде извършено от всички страни, както и в основата на профила;
- стените на профилите могат да бъдат еднакви или с различни сечения, но също и да бъдат огънати с дълбочина до 2,0 mm, със страни, по-големи от капацитета на производствената линия и дължини до 6000 mm (без перфорация);
- всички връзки на структурните елементи се осъществяват чрез винтове, което осигурява бърз и лесен монтаж на обекта.

Модел за перфориране	Тип перфорация	Наличен диаметър										
		5	10	11	12	13	14	15	16	18	20	
КРЪГ		22										
		18x14	20x10	25x14	28x14	32x16	35x12	39x19	40x18	40x25		
ОВАЛ		40x26	50x13	50x5								
КВАДРАТ		40x40										
ПРАВОЪГЪЛЕН		16x24	28.5x18									
МНОЖЕСТВО КОМБИНАЦИИ	