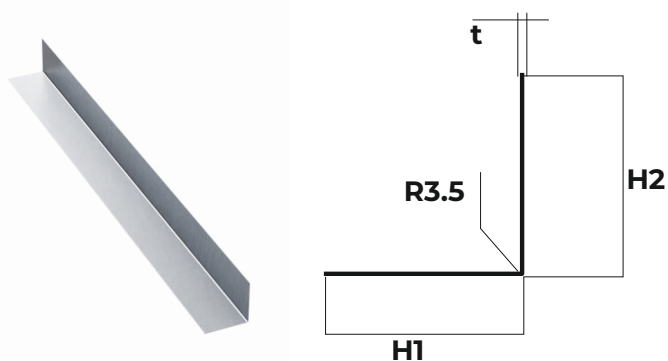







**TERMÉK**
**HORGANYZOTT  
SZELEMENEK L**


Az L szelemenek újítást képviselnek a könnyűszerkezetű ipari csarnokok fémszerkezetei terén, és elsősorban vezető szelemenekként használhatók a szelemenek kialakított fémszerkezetek kiegészítőiként.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Szakaszok magassága	50 - 80 mm
	Vastagságok	1.5 - 3 mm
	Anyagminőség	S350GD+Z275
	Standard vágási hossz	2700- 8000 mm * más hosszúságok esetén kérjük, forduljon a BILKA műszaki osztályához

- a horganyzott L szelemenek a tervező által megadott valamennyi vágási terv alapján kivághatók. A vágás minden oldalról különböző méretű, beleértve a szelemenek alapját is;
- a szelemenek egyenlő vagy egyenlőtlen oldalakkal, de hajlítva is gyárthatók, akár 2,0 mm-es vastagságig, a gyártósor képességét meghaladó oldalakkal és 6000 mm-t elérő hosszúsággal (vágatlanul);
- a szerkezeti elemek valamennyi kötése csavarokkal megoldott, ami gyors és könnyű helyszíni összeszerelést biztosít.

Kivágási tervrajzok	Perforation type	Elérhető átmérők										
		5	10	11	12	13	14	15	16	18	20	
KERÉK		22										
OVÁLIS		18x14 40x26	20x10 50x13	25x14 50x5	28x14	32x16	35x12	39x19	40x18	40x25		
NÉGYZET		40x40										
SZÖGLETES		16x24	28.5x18									
KÜLÖNBÖZŐ KOMBINÁCIÓK	