




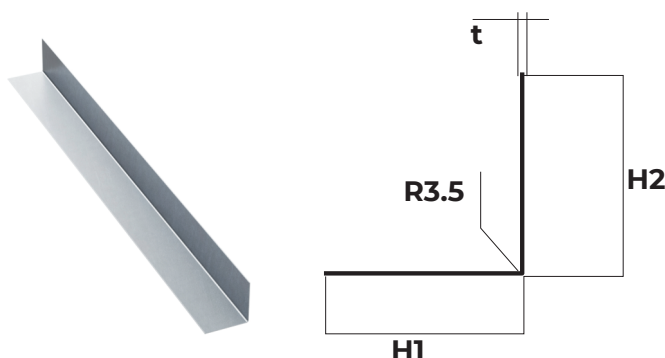

VÝROBOK
POZINKOVANÝ PROFIL
L


Kovové L profily sú inováciou v oblasti kovových konštrukcií pre ľahké priemyselné haly. Využívajú sa najmä ako vedúce profily a doplnky profilových kovových konštrukcií.

TECHNICKÉ PARAMETRE		
Výška prierezu		50 - 80 mm
Hrúbka		1.5 - 3 mm
Kvalita materiálu		S350GD+Z275
Štandardné dĺžky rezu		2700- 8000 mm * pre iné dĺžky kontaktujte technického zástupcu spoločnosti BILKA.

- L profily sa dierujú podľa technického vŕtacieho plánu. Dierovanie je možné na všetkých stranách a aj na pätke.
- môžu mať rovnaké alebo rôzne strany, a to aj v ohraňovacom lise s hĺbkou do 2,00 mm, so stranami väčšími, ako je dostupnosť výrobnéj linky a s dĺžkou do 6000 mm (bez dierovania).
- alebo na druhotné prvky nosnej konštrukcie budov ako strešné panely a stenové nosníky.

vzory dierovania	Typy dierovania		Dostupný priemer								
	Symbol	Primer	5	10	11	12	13	14	15	16	18
OKRÚHLÝ		5	10	11	12	13	14	15	16	18	20
		22									
OVÁLNY		50x5	20x10	35x12	50x13	18x14	25x14	28x14	32x16	40x18	
		39x19	40x25	40x26							
ŠTVORCOVÝ		40x40									
VIACERÉ KOMBINÁCIE	