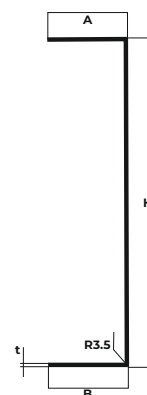



PRODUS
PROFIL ZINCAT


Profilele metalice U reprezintă o inovație în domeniul structurilor metalice pentru hale industriale ușoare și sunt utilizate în principal ca și profile de ghidaj, ca accesorii pentru structurile metalice realizate din profile.

FIȘĂ TEHNICĂ | PROFILE ZINCATE - U

FIȘĂ TEHNICĂ | PROFILE ZINCATE - U

CARACTERISTICI TEHNICE	Înălțimea secțiunilor	100 - 400 mm
	Grosimi	1.5 - 3.5 mm
	Calitate material	S350GD+Z275
	Lungimi de tăiere standard	250- 15000 mm * pentru alte lungimi vă rugăm contactați dep. tehnic BILKA

- profilele U pot fi perforate conform planului de găurire realizat de proiectant. Perforarea se poate realiza pe toate laturile sau pe tălpi și latura mare;
- profilele pot fi realizate cu laturi egale sau inegale;
- toate legăturile elementelor structurale se realizează cu șuruburi, asigurând o asamblare rapidă și ușoară la fața locului.

Scheme de găurire	Tip perforație		Diametru disponibil									
	Tip	Dimensiuni	5	10	11	12	13	14	15	16	18	20
ROTUND		5	10	11	12	13	14	15	16	18	20	
		22										
OVAL		18x14	20x10	25x14	28x14	32x16	35x12	39x19	40x18	40x25		
		40x26	50x13	50x5								
PĂTRAT		40x40										
DREPTUNGIULAR		16x24	28.5x18									
DIVERSE COMBINAȚII												