


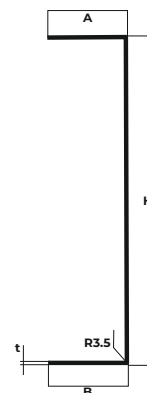

## VÝROBOK

 POZINKOVANÝ PROFIL  
**U**


Kovové U profily sú inováciou v oblasti kovových konštrukcií pre ľahké priemyselné haly. Využívajú sa najmä ako vedúce profily a doplnky profilových kovových konštrukcií.

TECHNICKÉ PARAMETRE	Výška prierezu	100 - 400 mm
	Hrúbka	1.5 - 3.5 mm
	Kvalita materiálu	S350GD+Z275
	Štandardné dĺžky rezu	250- 15000 mm * pre iné dĺžky kontaktujte technického zástupcu spoločnosti BILKA.

- U profily sa dierujú podľa technického vrtacieho plánu. Dierovanie je možné na všetkých stranách alebo na pätke a na väčšej strane.
- Profily môžu mať rovnaké alebo rôzne strany;
- Všetky stavebné prvky sú spojené skrutkami pre rýchlu montáž na mieste stavby.

vzory dierovania	Typy dierovania		Dostupný priemer									
	Symbol	Forma	5	10	11	12	13	14	15	16	18	20
OKRÚHLÝ	⊘	5	10	11	12	13	14	15	16	18	20	
		22										
OVÁLNY	⊖	18x14	20x10	25x14	28x14	32x16	35x12	39x19	40x18	40x25		
		40x26	50x13	50x5								
ŠTVORCOVÝ	□	40x40										
OBĎĽŽNIKOVÝ	▭	16x24	28.5x18									
VIACERÉ KOMBINÁCIE	⊞											