




## ВИРІБ




### ОЦИНКОВАНИЙ U-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ

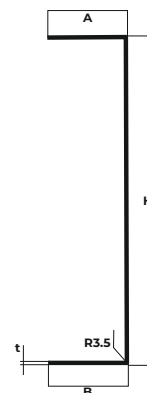

Металеві U-подібні профілі є інновацією в галузі металоконструкцій для цехів легкої промисловості і загалом використовуються як напрямні профілі, а також як допоміжні матеріали для металоконструкцій, виготовлених із профілів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Висота перерізу	100 - 400 mm
	Номінальна товщина	1.5 - 3.5 mm
	Якість матеріалу	S350GD+Z275
	Стандартні довжини різання	250 - 15000 mm * Для отримання інформації про інші довжини, будь ласка, звертайтеся до технічного відділу BILKA.

- U-подібні профілі можна пробивати згідно зі схемою свердління, розробленої інженером. Пробивання можна робити з усіх сторін або на ніжках та великій стороні;
- профілі можуть мати рівні чи нерівні сторони;
- всі з'єднання елементів конструкції виконуються за допомогою гвинтів, що забезпечує швидке та легке збирання на місці.

Візерунки перфорації	Тип перфорації		Доступний діаметр									
	Схема	Діаметр	5	10	11	12	13	14	15	16	18	20
РАУНД		5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22										
ОВАЛ		18x14, 20x10, 25x14, 28x14, 32x16, 35x12, 39x19, 40x18, 40x25, 40x26, 50x13, 50x5										
ПЛОЩА		40x40										
ПРЯМОКУТНИЙ		16x24, 28.5x18										
БЕЗЛІЧ КОМБІНАЦІЙ	