

výbere jednotlivé **STRECHY**

pri
5
kroky

Výber strechy sa môže zdať jednoduchý, je však niekoľko krokov, podľa ktorých by ste mali postupovať.

Pomocou týchto krokov spoločnosti BILKA si spomedzi viac ako 300 dostupných verzií ľahko vyberiete tú správnu strechu!

12345

VYBERTE SI MODEL PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY




BILKA CLASIC

* **Minimálny sklon 8°** (ak nie sú potrebné priečne spoje)
Minimálny sklon 14° (ak sú potrebné priečne spoje)



Viac informácií o produktoch získate po oskenovaní QR kódu.

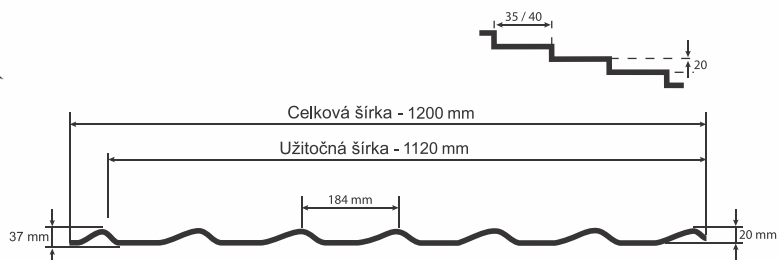


BILKA BALCANIC

* **Minimálny sklon 8°** (ak nie sú potrebné priečne spoje)
Minimálny sklon 14° (ak sú potrebné priečne spoje)



Viac informácií o produktoch získate po oskenovaní QR kódu.

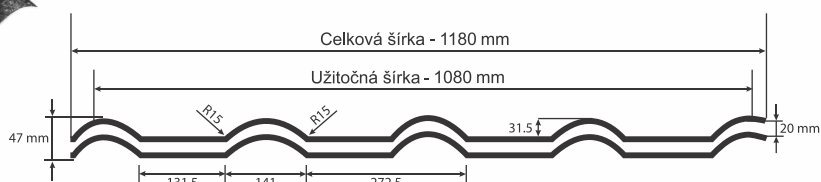

VYBERTE SI MODEL PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY




BILKA GOTIC

* **Minimálny sklon 8°** (ak nie sú potrebné priečne spoje)
Minimálny sklon 14° (ak sú potrebné priečne spoje)



Viac informácií o produktoch získate po oskenovaní QR kódu.

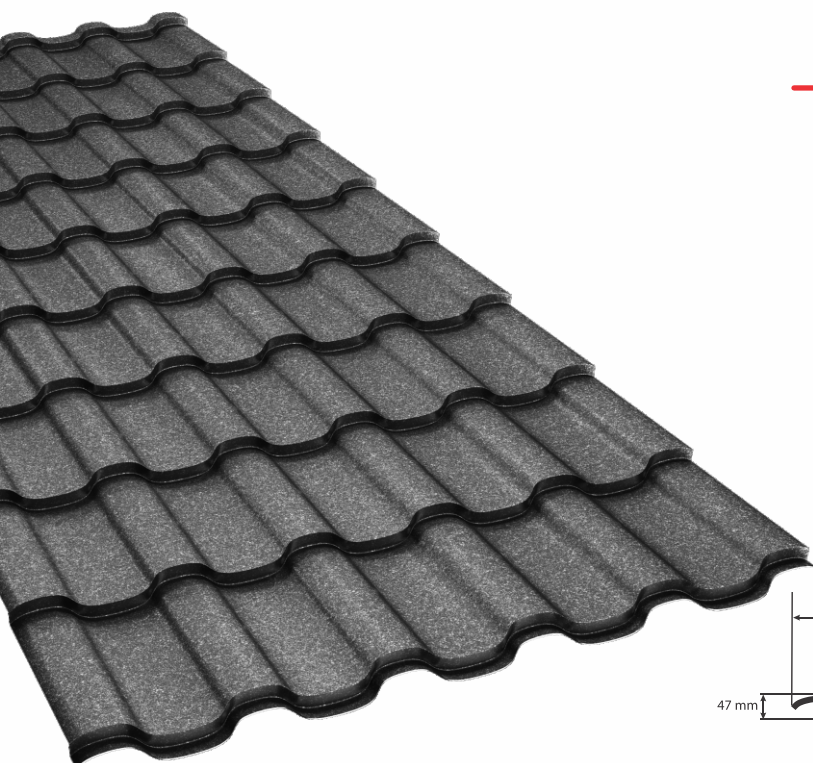


BILKA IBERIC

* **Minimálny sklon 8°** (ak nie sú potrebné priečne spoje)
Minimálny sklon 14° (ak sú potrebné priečne spoje)



Viac informácií o produktoch získate po oskenovaní QR kódu.

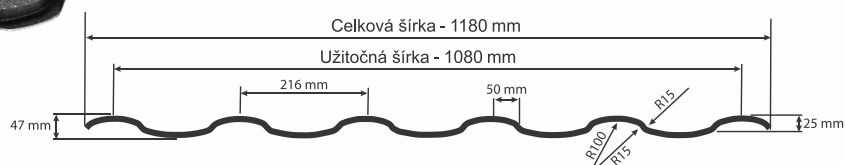


VYBERTE SI MODEL PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY




BILKA ROMANIC

* *Minimálny sklon 8° (ak nie sú potrebné priečne spoje)*
Minimálny sklon 14° (ak sú potrebné priečne spoje)




Viac informácií o produktoch získate po oskenovaní QR kódu.

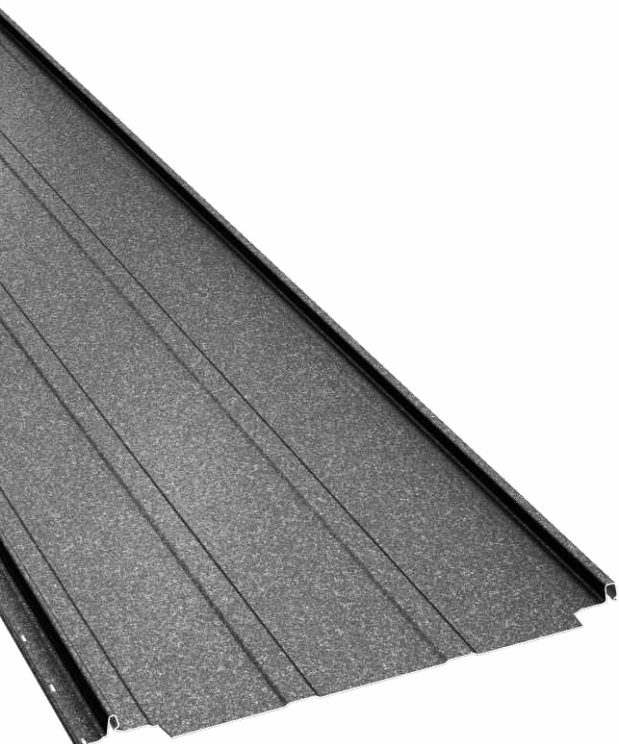

BILKA RETRO PANEL

* *Minimálny sklon 8°*



Viac informácií o produktoch získate po oskenovaní QR kódu.



2

VYBERTE SI HRÚBKU STREŠNEJ KRYTINY BILKA

BILKA CLASIC

Nominálna Hrúbka: 0,4 - 0,6 mm
Oceľový Plech

BILKA BALCANIC

Nominálna Hrúbka: 0,45 - 0,6 mm
Oceľový Plech

BILKA IBERIC

Nominálna Hrúbka: 0,45 - 0,6 mm
Oceľový Plech

BILKA GOTIC

Nominálna Hrúbka: 0,45 - 0,6 mm
Oceľový Plech

BILKA ROMANIC

Nominálna Hrúbka: 0,5 - 0,6 mm
Oceľový Plech

BILKA RETRO PANEL

Nominálna Hrúbka: 0,45 - 0,6 mm
Oceľový Plech



3

3

VYBERTE SI FARBU A POVRCHOVÚ ÚPRAVU KRYTINY BILKA

LESKLÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



RAL 3000
Jasno Červená



RAL 3005
Čerešňovo Červená



RAL 3009
Hnedo Červená




RAL 3011
Červená



RAL 5010
Modrá



RAL 6005
Zelená



RAL 7024
Sivá



RAL 8003
Mosadzná



RAL 8004
Tehlovo Červená



RAL 8017
Čokoládovo Hnedá



RAL 9002
Biela



RAL 9005
Čierna



RAL 9006
Strieborná

MATNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA



RAL 3005
Matná Čerešňovo
Červená



RAL 3009
Matná Hnedo
Červená



RAL 6020
Matná Zelená



RAL 7024
Matná Sivá



RAL 8004
Matná Tehlovo
Červená



RAL 8017
Matná Čokoládovo
Hnedá




RAL 8019
Matná Tmavohnedá




RAL 9005
Matná Čierna

POVRCHOVÁ ÚPRAVA GrandeMat




RAL 3005
GrandeMat



RAL 3011
GrandeMat



RAL 6005
GrandeMat



RAL 7024
GrandeMat



RAL 8004
GrandeMat



RAL 8017
GrandeMat



RAL 8019
GrandeMat




RAL 9005
GrandeMat





NEZABUDNITE NA PRÍSLUŠENSTVO

Strešné Príslušenstvo

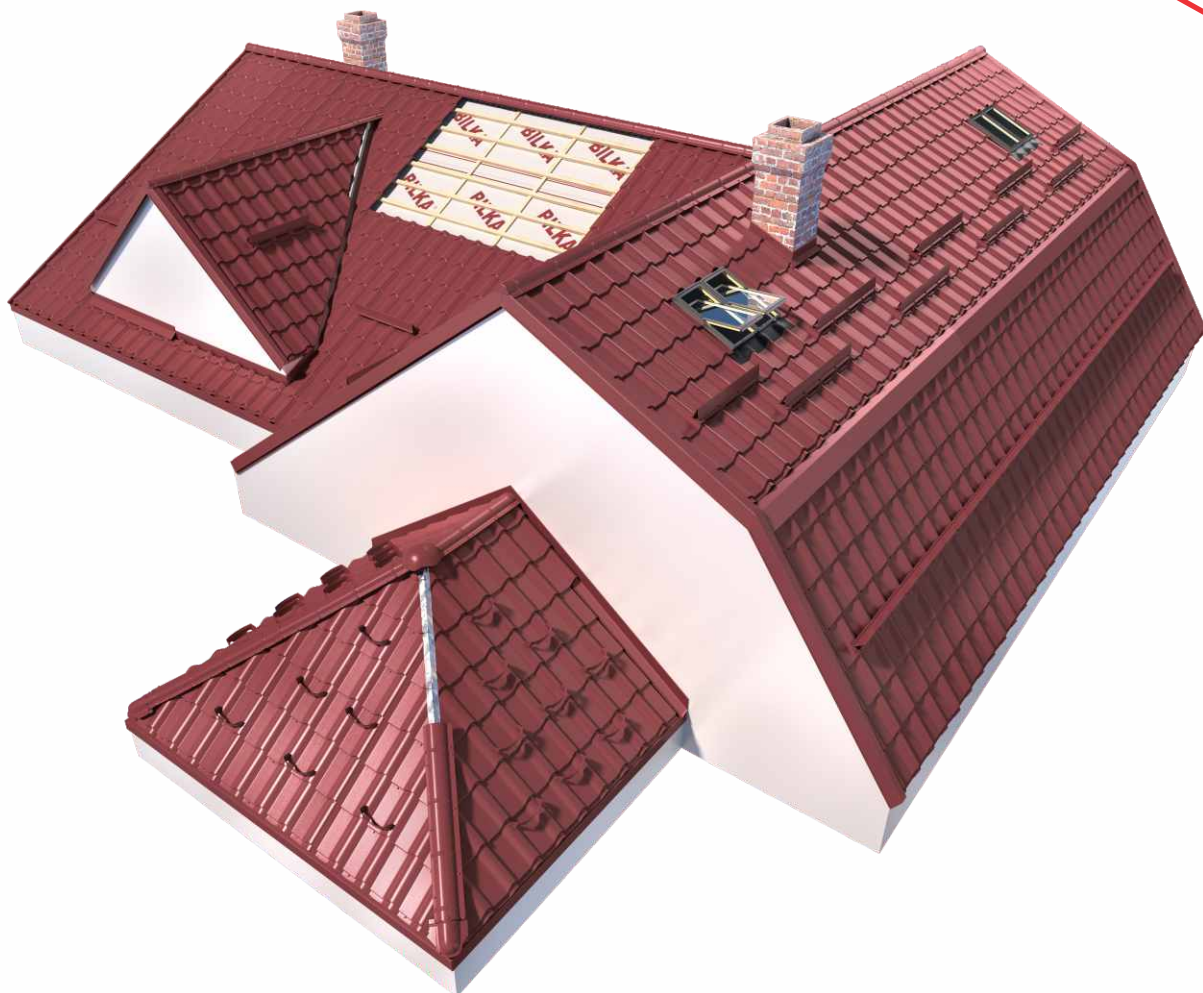

Pre zabezpečenie úplnosti a bezpečnosti strechy ponúka spoločnosť **BILKA** rad príslušenstva navrhnutého na úplnú montáž kovovej strešnej krytiny, ktorá zabezpečí ochranu strechy.

Príslušenstvo si musíte vybrať podľa modelu, farby a hrúbky strešnej krytiny.

Pamätajte, že príslušenstvo musí mať rovnakú hrúbku a farbu ako krytina a o požadovaných množstvách sa poradte s odborníkom.

Viac informácií o strešnom príslušenstve získate po



oskenovaní QR kódu.

Viac informácií o príslušenstve Retro Panel získate po



oskenovaní QR kódu.

Vyrábame tiež špeciálne príslušenstvo na mieru pre atypicky tvarované strechy.

* **BILKA ROMANIC** a **BILKA RETRO PANEL** majú rozdielne príslušenstvo.



DO NOT FORGET ABOUT ACCESSORIES

Antikondenzačná Fólia

Fólia BILKA 95g

Technické parametre:

- Špecifická hmotnosť: 95 g/m²;
- Pevnosť v ťahu: 170N/5cm / 100N/5cm;
- Stupeň nepriepustnosti vody: W1;
- Priepustnosť vodnej pary Sd: 0,05m.



Fólia BILKA 120g

Technické parametre:

- Špecifická hmotnosť: 120 g/m² ± 10%;
- Pevnosť v ťahu: 190N/5cm (±20%) / 160N/5cm (±20%);
- Tepelná odolnosť: +70°C;
- Stupeň nepriepustnosti vody: W1;
- Priepustnosť vodnej pary Sd: 0,05m (±) 0,015m.



Fólia BILKA 140g

Technické parametre:

- Špecifická hmotnosť: 140 g/m² ± 5%;
- Pevnosť v ťahu: 240N/5cm (±20%) / 200N/5cm (±20%);
- Tepelná odolnosť: +70°C;
- Stupeň nepriepustnosti vody: W1;
- Priepustnosť vodnej pary Sd: 0,05m (±) 0,01m.



Fólia BILKA 150g

Technické parametre:

- Špecifická hmotnosť: 150 g/m² ± 5%;
- Pevnosť v ťahu: 260N/5cm (-65; +25) / 130N/5cm (-30; +15);
- Tepelná odolnosť: +70°C;
- Stupeň nepriepustnosti vody: W1;
- Priepustnosť vodnej pary Sd: 0,05m (±) 0,01m.



Fólia BILKA 180g

Technické parametre:

- Špecifická hmotnosť: 180 g/m² ± 5%;
- Pevnosť v ťahu: pozdĺžne 240N/5cm (+40; -50) / priečne 140N/5cm (+35; -35);
- Rozsah montážnej teploty: -30 ÷ 80°C;
- Stupeň nepriepustnosti vody: W1;
- Priepustnosť vodnej pary Sd: 0,02m (0,01; +0,04).



BILKA



Viac informácií o antikondenzačných fóliách získate po



po oskenovaní QR kódu

5

5 STRECHU DOPLŇTE O ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Aby ste zabezpečili bezpečnosť svojej strechy a domu, nezabudnite na odkvapový systém.

Potrebujete ho na to, aby do základov a stien vášho domu neprenikla voda, čím ochránite celú stavbu.

Viac informácií o odkvapovom systéme získate po



Foskenovani QR kódu

*Odkvapový systém **BILKA** je vyrobený zo žiarovo pozinkovanej ocele chránenej viacerými vrstvami po obidvoch stranách pre zabezpečenie výborných vlastností po dlhú dobu a dlhšej životnosti.*



*Vyberte si vhodnú farbu z 13 dostupných farebných odtieňov, ktoré nájdete v portfóliu spoločnosti **BILKA** a dokončíte svoju strechu, ktorá vám vydrží po celý život!*



Oskenovaním QR kódu
si vyžiadajte prispôsobenú cenovú ponuku

