

BLACHA FAŁDOWA


W dziedzinie pokryć dachowych panele dachowe z blachy fałdowej są nowoczesnym rozwiązaniem pokryć dachowych oraz szybką i łatwą alternatywą dla tradycyjnych dachów.

Blacha fałdowa jest odpowiednia do pokrycia dachowego normalnych domów, ale także nowych i nowoczesnych budynków.

Ze względu na swoją wszechstronność dach z blachy fałdowej nadaje się również do pokryć dachowych budynków nietypowych. Ponadto dach z blachy fałdowej może być stosowany w budynkach biurowych i centrach handlowych, nie wpływając na estetykę budynku.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

- Blacha fałdowa BILKA jest produkowana z nominalną grubością wahającą się pomiędzy 0,45 – 0,6 mm, w zależności od wymogów konstrukcji.
- Panele mogą być produkowane w dowolnych długościach, także panele o bardzo dużej długości. W przypadku bardzo dużych długości panele są fałdowane na miejscu, przy pomocy specjalnego wyposażenia, po uprzedniej konsultacji z doradcą technicznym BILKA.
- Blacha fałdowa BILKA pozwala na wykonywanie pokryć dachowych o minimalnym kącie nachylenia 3° i jest dostępna w 12 kolorach dla PLX, specjalnej szwedzkiej stali produkowanej przez naszego dostawcę SSAB. Jako alternatywa może być zastosowana blacha stalowa DX51, dostępna w szerokiej gamie odcieniach.

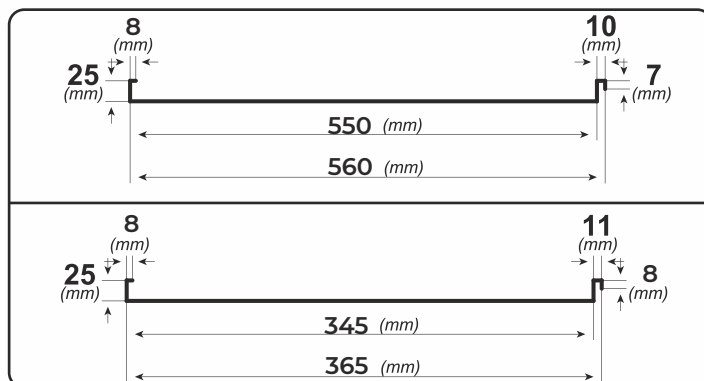

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	Material	Stal cynkowana dwustronnie, zabezpieczona powłoką poliestrową
	Standardowa grubość	0,45 mm - 0,6 mm
	Szerokość całkowita	560 mm
	Szerokość użytkowa	550 mm
	Wysokość przetłoczenia	25 mm
	Ciężar na jednostkę powierzchni	4 - 7 kg / m ²
	Gwarancja wykończenia z połyskiem	10 lat gwarancji na kolor i korozję
	Gwarancja wykończenia matowego	15 lat gwarancji na kolor i korozję
	Gwarancja wykończenia GrandeMat	30 lat gwarancji na kolor i korozję
	Gwarancja SSAB	20 lat gwarancji na kolor i korozję 15 lat gwarancji na kolor i korozję
Zakładana żywotność	60 lat, odporność na zmiany temperatur	