



CLASIC

Металлочерепица CLASIC изготовлена из стальных профилей толщиной 0,40 и 0,60 мм, оцинкованных (Z225-Z275) и покрытых слоем краски в глянцевом или матовом исполнении.


Этот вид металлической кровли очень широко используется, напоминает классическую черепицу и особенно часто применяется в строительстве жилых зданий.

Металлочерепица CLASIC предлагается в широкой тонах гамме.

Металлочерепица CLASIC может поставляться длиной от 500 до 7000 мм.

При очень большой длине ската крыши, когда не рекомендуется использовать для кровельного покрытия одну панель черепицы, необходимо использовать две или несколько панелей.

Количество нижних панелей для этого необходимо считать как многослойную черепицу с учетом технического перекрытия в 150 мм.

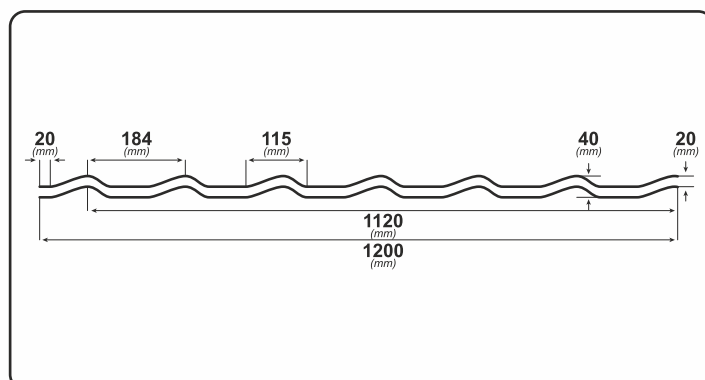

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стальной лист, гальванически оцинкованный с обеих сторон, с защитным слоем из полиэстера
	Стандартная толщина	0,4 mm - 0,6 mm
	Полная ширина	1200 mm
	Полезная кроющая ширина	1120 mm
	Длина модуля	350 / 400 mm
	общая высота	40 mm
	Вес на поверхность	прибл. 4-5 кг/кв. м
	Минимальный уклон	8° в случае отсутствия необходимости в диагональных соединениях / 14° в случае диагональных соединений
	Гарантия сохранности глянцевой отделки	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
	Гарантия сохранности матовой отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Гарантия сохранности отделки GrandeMat	30 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии	
Предполагаемый срок службы	60 лет для кровли, устойчивость к колебаниям температуры	