



GOTIC


Кровельная черепица GOTIC выполнена из оцинкованного (Z225-Z275) стального профилированного листа толщиной 0,45 - 0,60 мм, покрытого одним слоем глянцевой или матовой краски.

Металлочерепица GOTIC предлагается в широкой тонах гамме, что позволяет найти оптимальное решение для любой.

Металлочерепица GOTIC — это то, что нужно, если вы выбираете кровлю из современных форм и материалов, которая прекрасно впишется в окружающую архитектуру.

Кровельная металлочерепица GOTIC поставляется длиной от 500 до 7000 мм.

Инновационный способ соединения позволяет перекрывать модули черепицы с обеих сторон, что существенно упрощает процесс укладки и снижает соответствующие расходы.

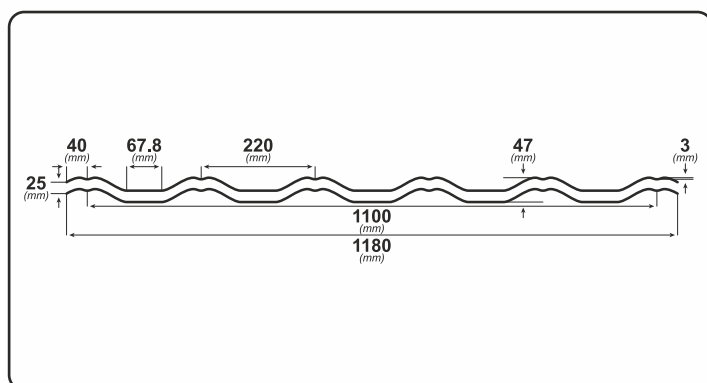

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Материал | Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным слоем из полиэстера |
| Номинальная толщина | 0,45 mm - 0,6 mm |
| Общая ширина | 1180 mm |
| Полезная ширина покрытия | 1100 mm |
| Длина модуля | 350 / 400 mm |
| общая высота | 47 mm |
| Вес на поверхность | 4 - 5 кг/м ² |
| Минимальный уклон | 8° если необходимы диагональные соединения / 14° в случае диагональных соединений |
| Гарантия сохранности глянцевой отделки | 10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии |
| Гарантия сохранности матовой отделки | 15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии |
| Гарантия сохранности отделки GrandeMat | 30 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии |
| Предполагаемый срок службы | 60 лет для кровли, устойчивой к колебаниям температуры |