




IBERIC

Кровельная черепица IBERIC выполнена из оцинкованного (Z225-Z275) стального профилированного листа толщиной 0,45 — 0,60 мм, покрытого одним слоем глянцевой или матовой краски.

Кровельная металлочерепица IBERIC поставляется длиной от 500 до 7000 мм.

Металлочерепица IBERIC изготавливается в широкой тонах гамме.

Эта продукция отличается высоким профилем, который обеспечивает прекрасное декоративное обрамление дома, а также своим инновационным способом соединения, который позволяет перекрывать модули черепицы с обеих сторон, что существенно упрощает процесс укладки и снижает соответствующие расходы.

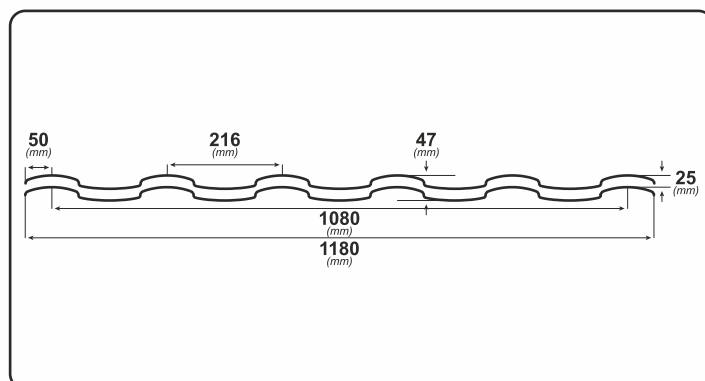

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стальной лист, гальванически оцинкованный с обеих сторон, с защитным слоем из полиэстера
	Стандартная толщина	0,45 mm - 0,6 mm
	Полная ширина	1180 mm
	Полезная кроющая ширина	1080 mm
	Длина модуля	350 / 400 mm
	общая высота	47 mm
	Вес на поверхность	прибл. 4-5 кг/кв. м
	Минимальный уклон	8° в случае отсутствия необходимости в диагональных соединениях / 14° в случае диагональных соединений
	Гарантия сохранности глянцевой отделки	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Гарантия сохранности матовой отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии	
Гарантия сохранности отделки GrandeMat	30 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии	
Предполагаемый срок службы	60 лет для кровли, устойчивость к колебаниям температуры	