



## ROMANIC

Покрівельна металочерепиця ROMANIC виробляється з профільованого сталевго листа із цинковим покриттям (Z225-Z275) товщиною 0,50-0,60 мм, покритого шаром фарби в глясовому або матовому виконанні.


Металочерепиця ROMANIC може поставлятися довжиною від 500 до 7000 мм.

Металочерепиця ROMANIC виготовляється в 29 відтінках кольору.

Ця продукція відрізняється 30 мм високим профілем.

Стильний вигляд і тривалий термін служби цієї моделі підходять не тільки для нових будівель, але й для історичних пам'яток і будівель староримської архітектури.

Інноваційний спосіб з'єднання дозволяє перекривати модулі черепиці з обох боків, що значно полегшує процес укладання та зменшує відповідні витрати.

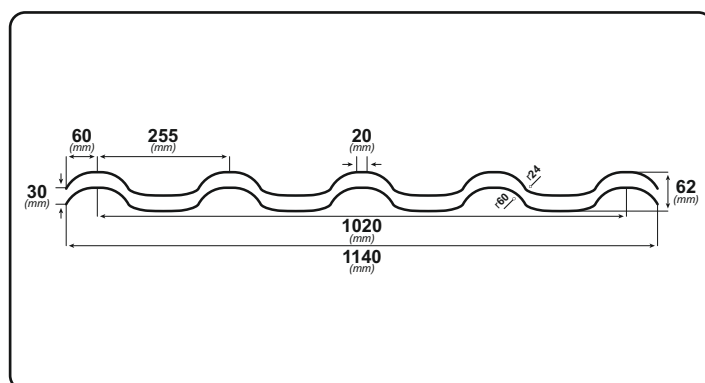

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром
Номінальна товщина	0,5 mm - 0,6 mm
Загальна ширина	1140 mm
Корисна ширина покриття	1020 mm
Довжина модуля	350 / 400 mm
Висота	62 mm
Навантаження на поверхню	4 - 5 kg / m <sup>2</sup>
Мінімальний ухил	8° якщо необхідні діагональні з'єднання / 14° у випадку діагональних з'єднань
Гарантія на збереження глясового оздоблення	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія на збереження матового оздоблення	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія GrandeMat	30 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Термін служби	60 років, стійкість до коливань температури