


CLASIC

Les tuiles CLASIC sont profilées en acier épaisseur de 0,40 mm à 0,60 mm, zingué (Z225-Z275), recouvert d'une couche de peinture en variante brillante et matte.


Ce type de tuile métallique est le plus utilisé, il ressemble aux tuiles classiques et est utilisé notamment pour les constructions à destination résidentielle.

La tuile métallique CLASIC est produite dans une gamme variée de couleurs.

Les panneaux de tuile métallique peuvent être livrés en longueurs allant de 500 mm à 7000 mm.

Pour des longueurs de pentes très grandes, lorsque la couverture par un seul panneau n'est pas recommandée, il convient d'utiliser deux ou plusieurs panneaux de tuile métallique.

Cela suppose le calcul des panneaux à partir de l'extrémité inférieure comme multiple de tuiles, considérant la superposition technique de 150 mm.

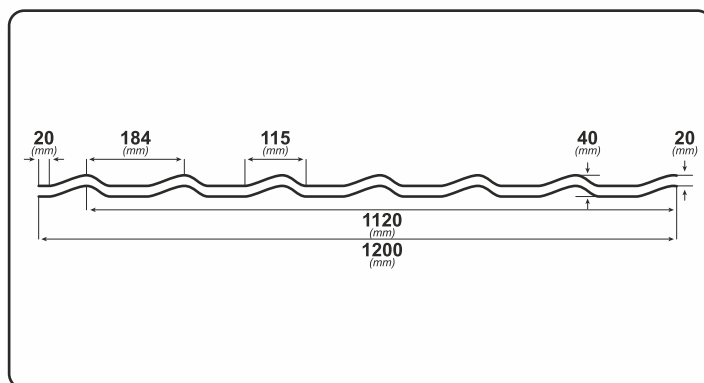

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Matériau	Tôle en acier, zinguée des deux côtés, protection en polyester
	Épaisseur nominale	0,4 mm - 0,6 mm
	Largeur totale	1200 mm
	Largeur utile	1120 mm
	Longueur du module	350 / 400 mm
	Hauteur totale	40 mm
	Poids par superficie	3 - 5 kg / m ²
	Pente minimale	8° si des nouées diagonales ne sont pas nécessaires / 14° dans le cas des nouées
	Garantie finition brillante	10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion
	Garantie finition matte	15 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion
Garantie finition GrandeMat	30 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion	
Durée de vie	60 ans pour le toit, résistance aux variations de température	