


CLASIC

Blachodachówka CLASIC jest profilowana ze stali o grubości pomiędzy 0,40 do 0,60 mm, ocynkowanej (Z225-Z275), pokrytej warstwą farby błyszczącej albo matowej.


Ten rodzaj dachówki jest najczęściej stosowany, podobny do klasycznych blachodachówek i używany szczególnie w budynkach mieszkalnych.

Blachodachówka CLASIC jest produkowana w szerokiej gamie odcieniach.

Metalowe panele dachowe są dostępne w wymiarach pomiędzy 500 mm a 7000 mm.

Dla długich linii wodnych, gdzie pokrycie jednym panelem nie jest zalecane, należy użyć dwóch lub większej ilości paneli.

Oznacza to obliczenie spodnich paneli jako wielokrotności dachówki, biorąc pod uwagę techniczne zachodzenie na siebie równe 150 mm.

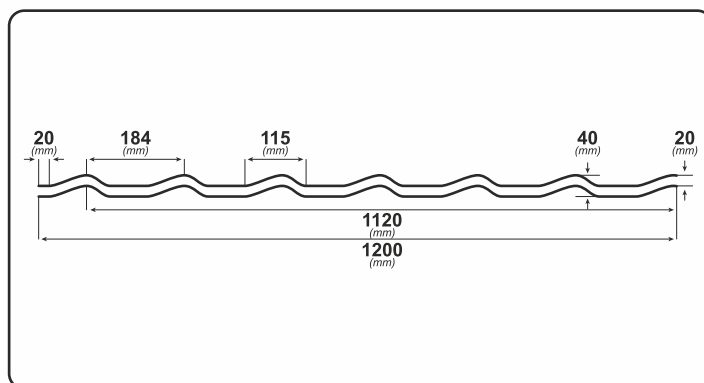

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	Material	Stal cynkowana dwustronnie, zabezpieczona powłoką poliestrową
	Standardowa grubość	0,4 mm - 0,6 mm
	Szerokość całkowita	1200 mm
	Szerokość użytkowa	1120 mm
	Długość modułu	350 / 400 mm
	Całkowita wysokość	40 mm
	Ciężar na jednostkę powierzchni	3 - 5 kg / m ²
	Minimalny spadek	8°, jeśli konieczne są połączenia skośne / 14° przy połączeniach skośnych
	Gwarancja wykończenia z połyskiem	10 lat gwarancji na kolor i korozję
	Gwarancja wykończenia matowego	15 lat gwarancji na kolor i korozję
Gwarancja wykończenia GrandeMat	30 lat gwarancji na kolor i korozję	
Zakładana żywotność	60 lat, odporność na zmiany temperatur	