

FALCOVANÝ PLECH


V oblasti výroby strešných krytín falcované strešné panely predstavujú moderné riešenie, ale aj jednoduchú a rýchlu alternatívu k tradičným strechám. Falcovaný plech je vhodný na pokrytie bežných domov, ale aj na pokrytie nových a moderných budov.

Flexibilita falcovanej plechovej krytiny umožňuje aj pokrytie netypických stavieb.

Taktiež môžu byť ňou pokryté kancelárske budovy alebo nákupné centrá bez toho, aby bol poznačený celkový vzhľad budovy.

VÝROBNÉ ŠPECIFIKÁCIE:

- Falcovaný plech BILKA sa vyrába v nominálnej hrúbke 0,45 – 0,6 mm, podľa požiadaviek stavby.
- Panely sa vyrábajú v dĺžke požadovanej klientom, pričom je možné vyrobiť aj panely nadpriemernej dĺžky. Veľmi dlhé panely sú falcované na mieste so špeciálnymi strojmi po predbežnej porade s technickým konzultantom BILKA.
- Falcovaný plech BILKA umožňuje výstavbu strechy pri minimálnom sklone 3° v 12 farebných prevedeniach zo špeciálnej švédskej ocele PLX vyrábanej dodávateľom SSAB. Alternatívne sa môže použiť aj ocelový plech DX51 v širokej škále farebných odtieňoch.

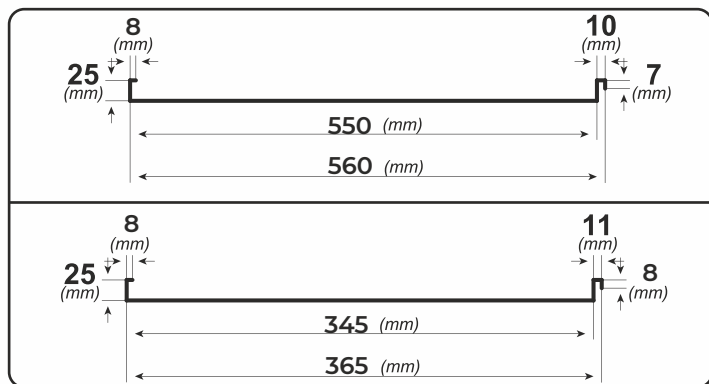

TECHNICKÉ PARAMETRE	Materiál	Ocelový plech - obojstranne pozinkovaný a chránený polyestrom
	Nominálna hrúbka	0,45 mm - 0,6 mm
	Celková šírka	560 mm
	Užitočná pokryvná šírka	550 mm
	Dĺžka modulu	25 mm
	Plošná hmotnosť	4 - 7 kg / m ²
	Záruka na lesklú povrchovú úpravu	10-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na matnú povrchovú úpravu	15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka na povrchovú úpravu GrandeMat	30-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
	Záruka SSAB	20-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre 15-ročná záruka na farebné a antikorózne parametre
Životnosť	60 rokov, odolnosť voči teplotným zmenám	