

## HORNYOLT LEMEZ


A tetőrendszerek gyártásának területén a hornyolt lemezből készült tetőlemez a tetőkészítés korszerű megoldását képviselik, de ugyanakkor a hagyományos tetők gyors és egyszerű alternatívájának tekinthetők.

A hornyolt lemez jó választás úgy az átlagos házak, mint az új, illetve modern épületek befedésére is. Rugalmassága révén a hornyolt tetőlemez renghagyó épületek befedésére is használható.

Ezenkívül a hornyolt tetőlemez irodaházak vagy kereskedelmi központok befedésére is alkalmas, mivel nem rontja az épület esztétikáját.

### GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- A BILKA hornyolt lemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,45-0,6 mm névleges vastagságban gyártjuk.
- A lemezek igény szerinti hosszra készíthetők, nagyon hosszú lemezek gyártására is lehetőség van. Rendkívül nagy méretű tetők esetében a lemezek hornyolására az építőtelepen kerül sor, különleges berendezésekkel, a BILKA műszaki tanácsadóval való előzetes egyeztetést követően.
- A BILKA hornyolt lemez minimum 3°-os lejtésű tetőzetek kialakítását teszi lehetővé, és a SSAB beszállító által gyártott PLX különleges svédacél lemezek esetében 12 színváltozatban készül. Alternatívaként a DX51 acéllemez is használható, mely sokféle árnyalatban színárnyalatban.

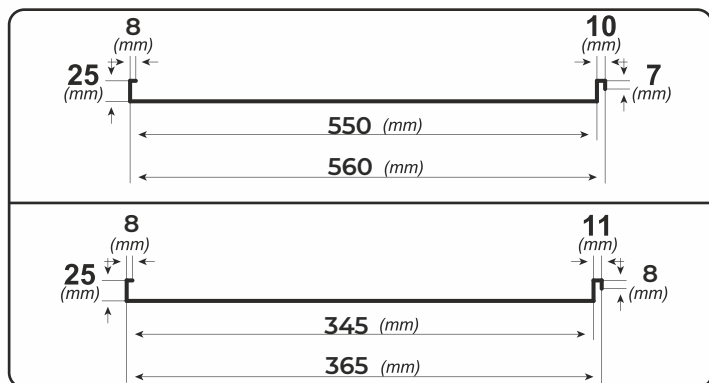

<b>MŰSZAKI JELLEMZŐK</b>	<b>Alapanyag</b>	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
	<b>Lemezvastagság</b>	0,45 mm - 0,6 mm
	<b>Tejles szélesség</b>	560 mm
	<b>Fedési szélesség</b>	550 mm
	<b>Horony magassága</b>	25 mm
	<b>Súly</b>	4 - 7 kg / m <sup>2</sup>
	<b>Fényes kivitel szavatossága</b>	10 év színtartás és korrózióállóság
	<b>Matt kivitel szavatossága</b>	15 év színtartás és korrózióállóság
	<b>GrandeMat kivitel szavatossága</b>	30 év színtartás és korrózióállóság
	<b>SSAB szavatosság</b>	20 év színtartás és korrózióállóság 15 év színtartás és korrózióállóság
<b>Élettartam</b>	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură	