



GOTIC


Керемидата GOTIC е профилирана от стомана с дебелина между 0,45 и 0,60 мм, поцинкована (Z225-Z275), покрита със слой лъскава или матирана боя.

Металната керемида GOTIC се произвежда в широка гама от нюанса.

Моделът GOTIC е решението за направата на покрив със съвременни форми и материали, но с уважение към общността.

Металната керемида GOTIC може да бъде доставена с дължини между 500 мм и 700 мм.

Иновативната система за свързване позволява панелите с керемиди да се припокриват и от двете страни, така че процесът по сглобяване става изключително лесен и значително се намаляват разходите за сглобяване.

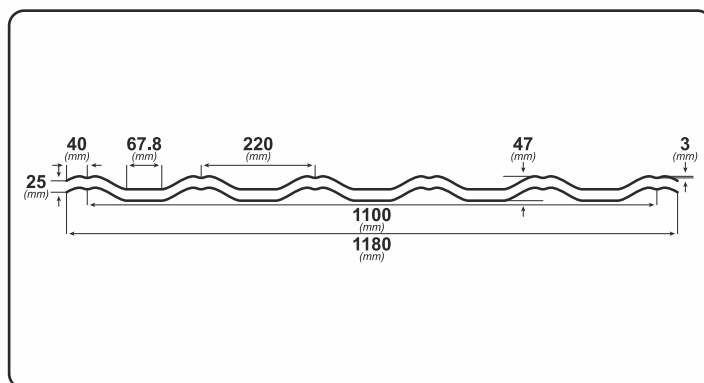

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стоманена ламарина, поцинкована от двете страни, защитена с полиестер
	Номинална дебелина	0,45 mm - 0,6 mm
	Обща ширина	1180 mm
	Ефективна ширина на покритието	1100 mm
	Дължина на модула	350 / 400 mm
	Общата височина	47 mm
	Тегло върху единица площ	4 - 5 кг/кв.м
	Минимален наклон	8° ако е необходимо диагонално свързване / 14° при диагонално свързване
	Гаранция за гланцовото покритие	10 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
	Гаранция за матовото покритие	15 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
Гаранция за GrandeMat покритие	30 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията	
Полезен живот	60 години, устойчивост на температурни промени	