




## IBERIC

Керемидата IBERIC е профилирана от стомана с дебелина между 0,45 и 0,60 мм, поцинкована (Z225-Z275), покрита със слой лъскава или матирана боя.

Металната керемида IBERIC може да бъде доставена с дължини между 500 мм и 700 мм.

Металната керемида IBERIC се произвежда в широка гама от нюанса.

Това е продукт, който се отличава с височина на профила, предлагаш на къщата перфектно рамкиране, но чрез иновативната система за свързване, позволяваща припокриване на модулите на керемидата и в двете страни, улеснява значително по този начин процеса и разходите за монтаж.

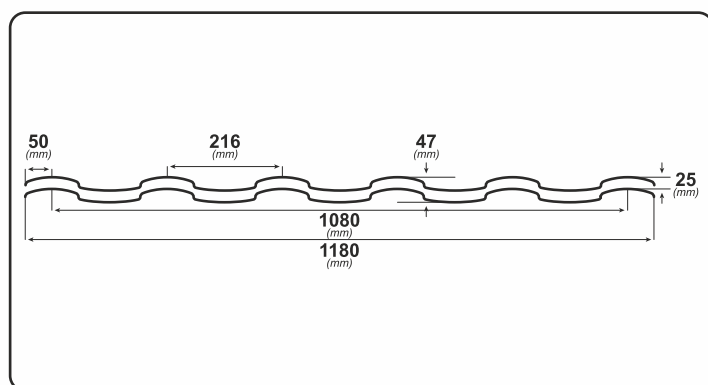

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стоманена ламарина, поцинкована от двете страни, защитена с полиестер
	Номинална дебелина	0,45 mm - 0,6 mm
	Обща ширина	1180 mm
	Ефективна ширина на покритието	1080 mm
	Дължина на модула	350 / 400 mm
	Общата височина	47 mm
	Тегло върху единица площ	4 - 5 кг/кв.м
	Минимален наклон	8° ако е необходимо диагонално свързване / 14° при диагонално свързване
	Гаранция за гланцовото покритие	10 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
	Гаранция за матовото покритие	15 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията
Гаранция за GrandeMat покритие	30 години гаранция за характеристиките на цвета и корозията	
Полезен живот	60 години, устойчивост на температурни промени	