



## CLASIC

Металочерепиця CLASIC виготовлена зі сталевих профілів товщиною 0,40 і 0,60 мм, оцинкованих (Z225-Z275) і покритих шаром фарби в глянсовому або матовому виконанні.


Цей вид металевієї покрівлі дуже широко використовується, нагадує класичну черепицю й особливо часто застосовується в будівництві житлових будинків.

Металочерепиця CLASIC пропонується в широкому діапазоні відтінків.

Панелі металочерепиця поставляються довжиною від 500 до 7000 мм.

При дуже великій довжині ската даху, коли не рекомендується використовувати для покрівельного покриття одну панель черепиці, необхідно взяти дві або декілька панелей.

Кількість нижніх панелей для цього обчислюється як багатощарова черепиця з урахуванням технічного перекриття в 150 мм.

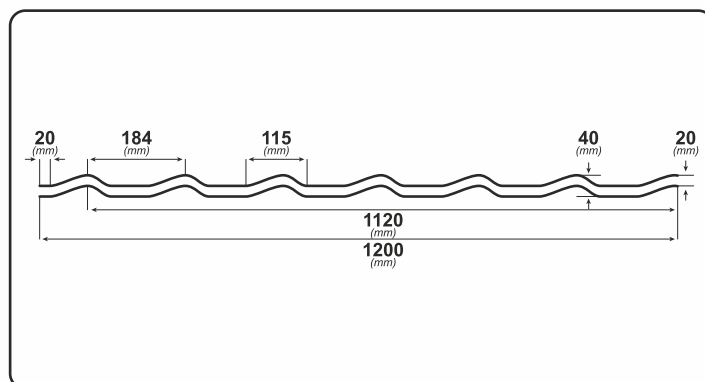

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром
	Номінальна товщина	0,4 mm - 0,6 mm
	Загальна ширина	1200 mm
	Корисна ширина покриття	1120 mm
	Довжина модуля	350 / 400 mm
	Висота	40 mm
	Навантаження на поверхню	3 - 5 kg / m <sup>2</sup>
	Мінімальний ухил	8° якщо необхідні діагональні з'єднання / 14° у випадку діагональних з'єднань
	Гарантія на збереження глянцевого оздоблення	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження матового оздоблення	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія GrandeMat	30 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії	
Термін служби	60 років, стійкість до коливань температури	