



GOTIC


Покрівельна черепиця GOTIC виконана з оцинкованого (Z225-Z275) сталевого профільованого листа товщиною 0,45-0,60 мм, покритого одним шаром глянсової або матової фарби.

Металочерепиця GOTIC пропонується в широкому діапазоні відтінків, що дозволяє знайти оптимальне рішення для будь-якої конструкції.

Черепиця GOTIC- саме те, що потрібно, якщо ви вибираєте покрівлю із сучасних форм і матеріалів, яка прекрасно впише в навколишню архітектуру.

Ця модель створена під впливом карпатських народних традицій будівництва, що відрізняється переважно кутовою геометрією. Покрівельна металочерепиця GOTIC поставляється довжиною від 500 до 7000 мм.

Інноваційний спосіб з'єднання дозволяє перекривати модулі черепиці з обох боків, що значно полегшує процес укладання та зменшує відповідні витрати.

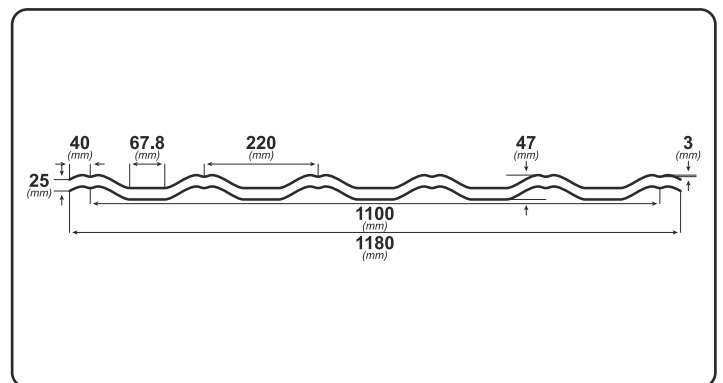

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром
	Номінальна товщина	0,45 mm - 0,6 mm
	Загальна ширина	1180 mm
	Корисна ширина покриття	1100 mm
	Довжина модуля	350 / 400 mm
	Висота	47 mm
	Навантаження на поверхню	4 - 5 kg / m ²
	Мінімальний ухил	8° якщо необхідні діагональні з'єднання / 14° у випадку діагональних з'єднань
	Гарантія на збереження глянсового оздоблення	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження матового оздоблення	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія GrandeMat	30 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії	
Термін служби	60 років, стійкість до коливань температури	