




IBERIC

Покрівельна черепиця IBERIC виконана з оцинкованого (Z225-Z275) сталевого профільованого листа товщиною 0,45 – 0,60 мм, покритого одним шаром глянсової або матової фарби.

Покрівельна металочерепиця IBERIC поставляється довжиною від 500 до 7000 мм.

Металочерепиця IBERIC пропонується в широкому діапазоні відтінків.

Ця продукція відрізняється високим профілем, який забезпечує прекрасне декоративне обрамлення будинку, а також своїм інноваційним способом з'єднання, який дозволяє перекривати модулі черепиці з обох боків, що суттєво спрощує процес укладання й знижує відповідні витрати.

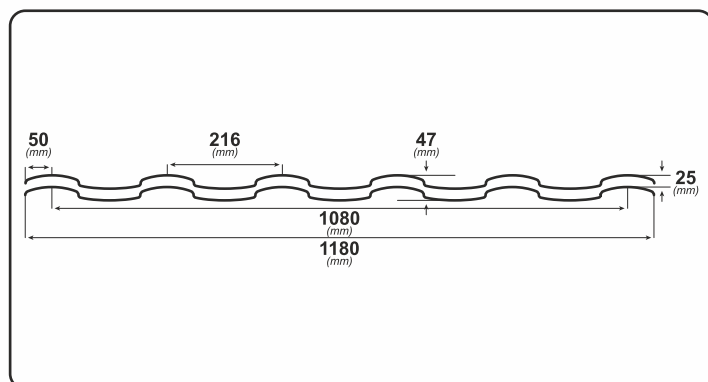

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром
	Номінальна товщина	0,45 mm - 0,6 mm
	Загальна ширина	1180 mm
	Корисна ширина покриття	1080 mm
	Довжина модуля	350 / 400 mm
	Висота	47 mm
	Навантаження на поверхню	4 - 5 kg / m ²
	Мінімальний ухил	8° якщо необхідні діагональні з'єднання / 14° у випадку діагональних з'єднань
	Гарантія на збереження глянсового оздоблення	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження матового оздоблення	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія GrandeMat	30 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії	
Термін служби	60 років, стійкість до коливань температури	