


ПОКРІВЕЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ S18 SINUS

Профнастил S18 використовується для будівництва й реконструкції будинків цивільного, промислового й сільськогосподарського призначення як для дахів, так і для обшивки внутрішніх і зовнішніх стін.

Ідеальний розв'язок для будинків, коли головні вимоги при будівництві – короткі строки, невеликий бюджет і привабливий естетичний вид.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

- Профнастил BILKA T18 із синус-профілем виготовляється номінальною товщиною 0,4 – 0,6 мм у відповідності з будівельними вимогами
- стандартна довжина модулів складає від 0,500 до 13,5 м. Модулі іншої довжини стандартного асортименту можуть бути виготовлені після попередньої консультації з фахівцем компанії BILKA.
- 32 варіант кольору в матовому й глясовому виконанні

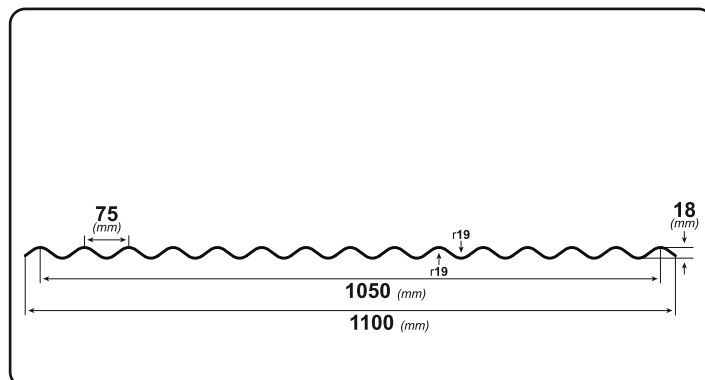

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)
	Номінальна товщина	0,4 mm - 0,6 mm
	Повна ширина	1100 mm
	Корисна ширина покриття	1050 mm
	Висота гофра	18 mm
	Навантаження на поверхню	3 - 5 kg / m ²
	Мінімальний ухил	8° якщо немає необхідності діагональних з'єднань / 14° у випадку діагональних з'єднань
	Гарантія на збереження глясового оздоблення	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження матового оздоблення	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження оздоблення Wood	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія на збереження оздоблення GrandeMat	30 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії	
Передбачуваний термін служби	60 років для покрівлі, стійкої до коливань температури	