




## ПОКРІВЕЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ T12

Профнастил T12 виготовляється зі сталевго листа, оцинкованого з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер).

### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

- Перегородки для будівництва, виробництва, складування, сільськогосподарських будівель і т.д.
- Розмежування вкритих відкритих будівельних просторів (укриття, склади, тераси, літні притулки для тварин тощо).
- Оздоблення внутрішніх та зовнішніх поверхонь стелі та внутрішніх поверхонь будівельних елементів.
- Оздоблення зовнішніх поверхонь огорож, господарських прибудов, тимчасових споруд.

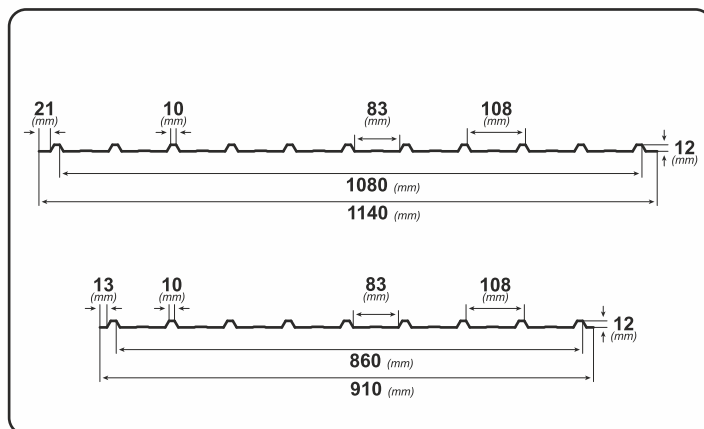

### ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

- Профнастил BILKA T12 виготовляється номінальною товщиною 0,3-0,4 мм відповідно до будівельних вимог Стандартна довжина модулів складає від 0,500 до 13,5 м. Модулі іншої довжини стандартного асортименту можуть бути виготовлені після попередньої консультації з фахівцем компанії BILKA.
- Профнастил профілюється у двох варіантах: з вихідних матеріалів шириною 1250 мм і вихідних матеріалів шириною 1000 мм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)
	Номінальна товщина	0,3 mm - 0,4 mm
	Повна ширина	1140 mm   910 mm
	Корисна ширина покриття	1080 mm   860 mm
	Висота гофра	12 mm
	Навантаження на поверхню	2 - 4 kg / m <sup>2</sup>
	Гарантія на збереження глянцевого оздоблення 0,40 мм	5 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Передбачуваний термін служби	60 років для покрівлі, стійкої до коливань температури	