




## ПОКРІВЕЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ T153

Профнастил T153 BILKA виготовляється зі сталевго листа, оцинкованого з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер). Застосовується для дахів з малим ухилом і міжповерхових перекриттів. Ідеальне й Економічне рішення для будівництва й реконструкції споруд, призначених для складів, торгових центрів, виробничих приміщень, ферм, бункерів для зберігання, стаень, спортивних центрів і т. п.

### ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

- Профнастил BILKA T153 виготовляється номінальною товщиною 0,75-2,5 мм відповідно до будівельних вимог
- Стандартна довжина модулів складає від 0,500 до 13,5 м. Модулі іншої довжини стандартного асортименту можуть бути виготовлені після попередньої консультації з фахівцем компанії BILKA.
- Компанія BILKA робить профнастил T153 в 13 варіантах кольору в матовому й глясовому виконанні

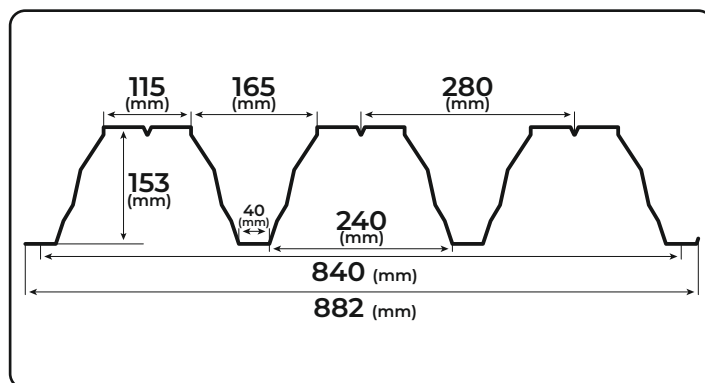

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром
Номінальна товщина	0,75 мм - 2,5 мм	
Повна ширина	882 мм	
Корисна ширина покриття	840 мм	
Висота гофра	153 мм	
Навантаження на поверхню	10,71 - 17,87 кг/кв.м	
Гарантія на збереження глясового оздобленн	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії	
Передбачуваний термін служби	60 років для покрівлі, стійкої до коливань температури	