


ПОКРІВЕЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ Т18

Профнастил Т18 виготовляється зі сталевго листа, оцинкованогою, із захисним полімерним шаром (поліестер).

Профнастил використовується в основному для фасадів, огорожень або стель, але може встановлюватися на дах як настил.

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

- Профнастил BILKA T18 виготовляється номінальної товщиною 0,4 – 0,7 у відповідності з будівельними вимогами, стандартна довжина модулів складає від 0,500 до 13,5 м. Модулі іншої довжини стандартного асортименту можуть бути виготовлені після попередньої консультації з фахівцем BILKA.
- профілі профнастила виготовляються у двох варіантах: з гофрами назовні для фасаду й усередину для даху
- широкому діапазоні відтінків
- T18 P** для фасаду;
- T18 A** для даху.

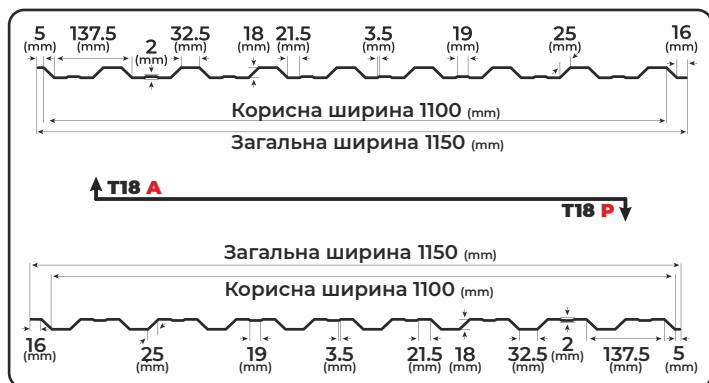

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)
	Номінальна товщина	0,4 - 0,5 мм
	Повна ширина	1150 мм
	Корисна ширина покриття	1100 мм
	Висота гофра	18 мм
	Навантаження на поверхню	2 - 7 кг/кв.м
	Мінімальний ухил	8° якщо немає необхідності діагональних з'єднань / 14° у випадку діагональних з'єднань
	Гарантія на збереження глясового оздоблення	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження матового оздоблення	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження оздоблення Wood	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія на збереження оздоблення GrandeMat	30 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії	
Передбачуваний термін служби	60 років для покрівлі, стійкої до коливань температури	