



ПОКРІВЕЛЬНА ЧЕРЕПИЦЯ Т8


Профнастил Т8 виготовляється зі сталевих листів, оцинкованих з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер). Профнастил використовується в основному для фасадів, огорожень або стель.

ПЕРЕВАГИ:

- простий монтаж з невеликою кількістю опорних елементів
- збереження характеристик протягом усього терміну служби й стійкість до погодних умов
- тривалий термін служби
- мала вага, не створює навантаження на фундамент

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС:

- Профнастил BILKA T8 виготовляється номінальною товщиною 0,3-0,6 мм відповідно до будівельних вимог.
- Стандартна довжина панелі складає від 0,500 до 13,5 м. Модулі іншої довжини стандартного асортименту можуть бути виготовлені після попередньої консультації з технічним експертом BILKA.
- широкому діапазоні відтінків

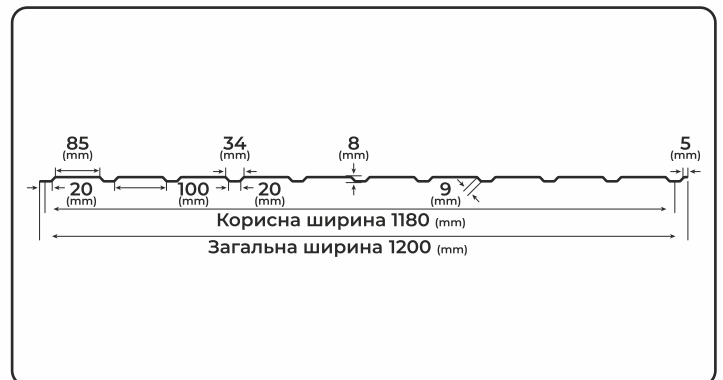

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Матеріал	Сталевий лист, оцинкований з обох боків, із захисним полімерним шаром (поліестер)
	Номінальна товщина	0,3 - 0,6 мм
	Повна ширина	1200 мм
	Корисна ширина покриття	1180 мм
	Висота гофра	8 мм
	Навантаження на поверхню	2 - 7 кг/кв.м
	Гарантія на збереження глянцевого оздоблення	10 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження матового оздоблення	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
	Гарантія на збереження оздоблення Wood	15 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії
Гарантія на збереження оздоблення GrandeMat	30 років гарантії на схоронність кольору й відсутність корозії	
Передбачуваний термін служби	60 років для покрівлі, стійкої до коливань температури	