


ПРОФНАСТИЛ S18 С СИНУС-ПРОФИЛЕМ

Профнастил T18 используется для строительства и реконструкции зданий гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения как для крыш, так и для обшивки внутренних и наружных стен.

Идеальное решение для зданий, когда главные требования при строительстве — краткие сроки, небольшой бюджет и привлекательный эстетичный вид.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Профнастил BILKA T18 с синус-профилем изготавливается номинальной толщиной 0,4-0,6 мм в соответствии со строительными требованиями
- стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.
- широкой тонах гамме

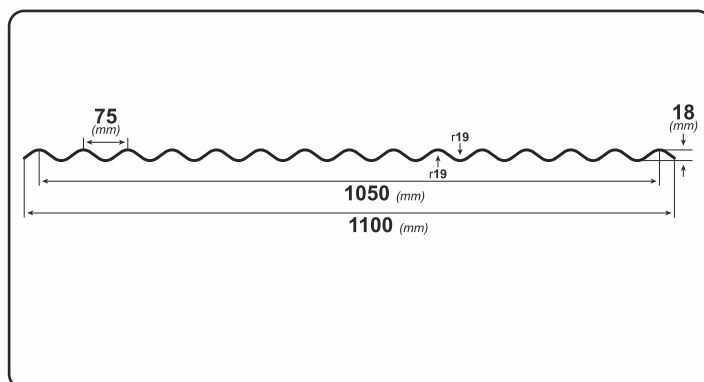

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстр)
	Номинальная толщина	0,4 - 0,6 мм
	Полная ширина	1100 мм
	Полезная кроющая ширина	1050 мм
	Высота гофра	18 мм
	Нагрузка на поверхность	3 - 5 кг/кв. м
	Минимальный уклон	8° в случае отсутствия необходимости в диагональных соединениях / 14° в случае диагональных соединений
	Гарантия сохранности глянцевой отделки	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
	Гарантия сохранности матовой отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
	Гарантия сохранности wood отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Гарантия сохранности отделки GrandeMat	30 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии	
Долговечность	60 лет, устойчивость к колебаниям температуры	