

ПРОФНАСТИЛ T12


Профнастил T12 изготавливается из стального листа, оцинкованного с обеих сторон, с защитным полимерным слоем (полиэстер).

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Перегородки для строительства, производства, складирования, сельскохозяйственных зданий и т.д.
- Разграничение крытых открытых строительных помещений (укрытия, склады, террасы, летние приюты для животных и т.д.).
- Отделка внутренних и наружных потолочных поверхностей и внутренних поверхностей строительных элементов.
- Отделка наружных поверхностей заборов, бытовых пристроек, временных построек.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Профнастил BILKA T12 изготавливается номинальной толщиной 0,3-0,4 мм в соответствии со строительными требованиями. Стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.
- Профнастил профилируется в двух вариантах: с исходных материалов шириной 1250 мм и исходных материалов шириной 1000 мм.

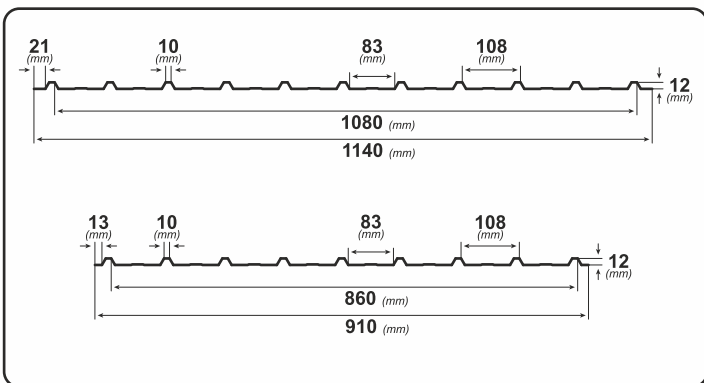

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстер)
	Номинальная толщина	0,3 мм - 0,4 мм
	Полная ширина	1140 мм 910 мм
	Полезная кроющая ширина	1080 мм 860 мм
	Высота гофра	12 мм
	Нагрузка на поверхность	2 - 4 кг/кв. м
	Гарантия сохранности глянцевой отделки 0,40 мм	5 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	60 лет, устойчивость к колебаниям температуры	