


## ПРОФНАСТИЛ T153

Профнастил BILKA T153 изготавливается номинальной толщиной 0,75—2,5 мм в соответствии со строительными требованиями

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Профнастил BILKA T153 изготавливается номинальной толщиной 0,75—2,5 мм в соответствии со строительными требованиями. Стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м.
- Стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.
- Компания BILKA производит профнастил T153 в 13 вариантах цвета в матовом и глянцевом исполнении

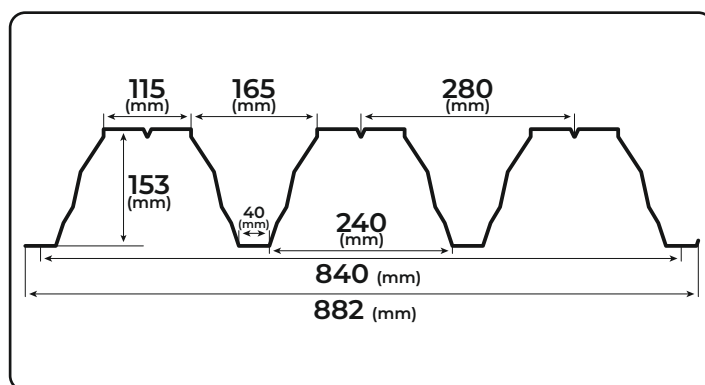

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием
	Номинальная толщина	0,75 мм - 2,5 мм
	Полная ширина	882 мм
	Полезная кроющая ширина	840 мм
	Высота гофра	153 мм
	Нагрузка на поверхность	10,71 - 17,87 кг/кв. м
	Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	60 лет, устойчивость к колебаниям температуры	