




## ПРОФНАСТИЛ T18

Профнастил T18 изготавливается из стального листа, оцинкованного с обеих сторон, с защитным полимерным слоем (полиэстер).

Профнастил используется в основном для фасадов, ограждений или потолков, но может устанавливаться на крышу в качестве настила.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Профнастил BILKA T18 изготавливается номинальной толщиной 0,4 — 0,7 мм в соответствии со строительными требованиями, стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом BILKA.
- модули профнастила изготавливаются номинальной шириной 1000 и 1150 мм.
- профили профнастила изготавливаются в двух вариантах: с направлением гофра наружу для фасада и внутрь для крыши
- широкой тонах гамме
- T18 P** для фасада;
- T18 A** для крыши.

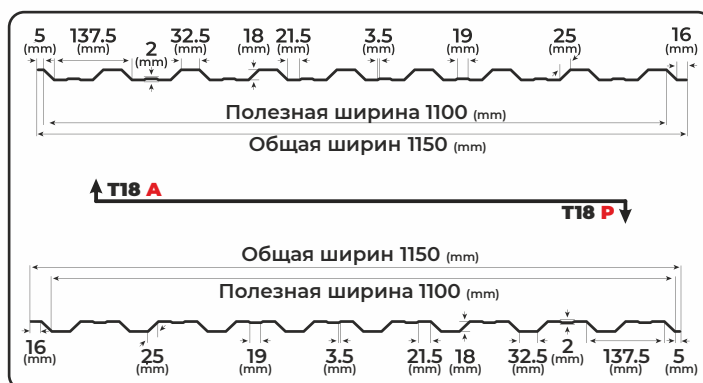

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстер)
Номинальная толщина	0,4 - 0,7 мм
Полная ширина	1150 мм
Полезная кроющая ширина	1100 мм
Высота гофра	18 мм
Нагрузка на поверхность	2 - 7 кг/кв. м
Минимальный уклон	8° в случае отсутствия необходимости в диагональных соединениях / 14° в случае диагональных соединений
Гарантия сохранности глянцевой отделки	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Гарантия сохранности матовой отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Гарантия сохранности Wood отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Гарантия сохранности отделки GrandeMat	30 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Долговечность	60 лет, устойчивость к колебаниям температуры