

ПРОФНАСТИЛ Т60


Профнастил Т60 используется главным образом в сооружениях промышленного назначения (склады, промышленные, коммерческие здания и т. п.)

Применяется как опора для террасных крыш с уклоном до 5° в сочетании с изоляционным и окончательным кровельным покрытием.

Профнастил Т60 используется строителями и для промежуточных этажей в многоуровневых домах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Профнастил BILKA T60 изготавливается номинальной толщиной 0,75 — 1,25 мм в соответствии со строительными требованиями
- Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом BILKA
- предлагаются в 25 цвете, в матовом и глянцевом исполнении

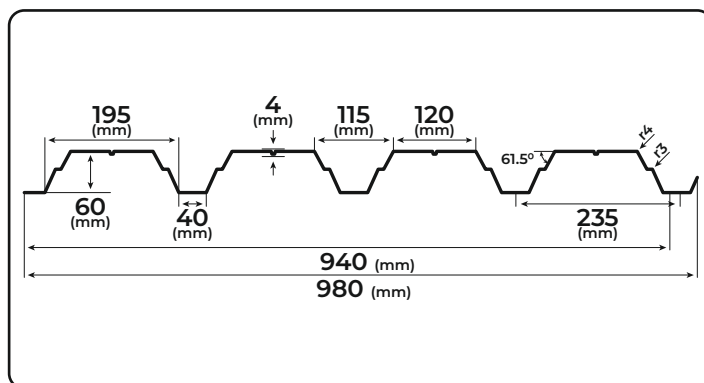

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием
	Номинальная толщина	0,5 мм - 2,5 мм
	Полная ширина	980 мм
	Полезная кроющая ширина	940 ±5 мм
	Высота гофра	60 мм
	Нагрузка на поверхность	7,64 - 12,5 кг/кв. м
	Гарантия сохранности глянцевой отделки	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
	Гарантия сохранности матовой отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Гарантия сохранности отделки GrandeMat	30 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии	
Долговечность	60 лет, устойчивость к колебаниям температуры	