

ПРОФНАСТИЛ Т8

Профнастил Т8 изготавливается из стального листа, оцинкованного с обеих сторон, с защитным полимерным слоем (полиэстер).


Профнастил используется в основном для фасадов, ограждений или потолков.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простой монтаж с небольшим количеством опорных элементов
- сохранение характеристик в течение всего срока службы и устойчивость к погодным условиям
- продолжительный срок службы
- малый вес, не создает нагрузку на фундамент

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- тПрофнастил BILKA T8 изготавливается номинальной толщиной 0,3 — 0,6 мм в соответствии со строительными требованиями.
- Стандартная длина панели составляет от 0,500 до 8 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации с техническим экспертом BILKA.
- широкой тонах гамме

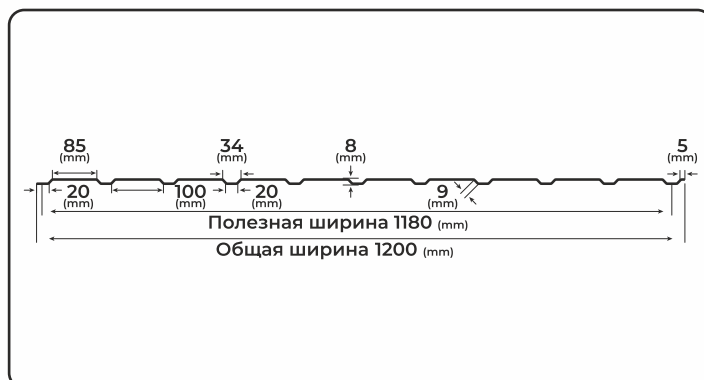

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием (полиэстер)
	Номинальная толщина	0,3 - 0,6 мм
	Полная ширина	1200 мм
	Полезная кроющая ширина	1180 мм
	Высота гофра	8 мм
	Нагрузка на поверхность	2 - 7 кг/кв. м
	Гарантия сохранности глянцевой отделки	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
	Гарантия сохранности матовой отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
	Гарантия сохранности Wood отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Гарантия сохранности отделки GrandeMat	30 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии	
Долговечность	60 лет, устойчивость к колебаниям температуры	