

ПРОФНАСТИЛ Т85


Профнастил Т85 используется главным образом в сооружениях промышленного назначения (склады, промышленные, коммерческие здания и т. п.

Применяется как опора для террасных крыш с уклоном до 5° в сочетании с изоляционным и окончательным кровельным покрытием.

Профнастил Т85 используется строителями и для промежуточных этажей в многоуровневых домах. Высота гофра составляет 85 мм.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

- Профнастил BILKA T85 изготавливается номинальной толщиной 0,75 — 1,25 мм в соответствии со строительными требованиями
- стандартная длина модулей составляет от 0,500 до 13,5 м. Модули другой длины стандартного ассортимента могут быть изготовлены после предварительной консультации со специалистом компании BILKA.
- Компания BILKA производит профнастил Т85 в 13 вариантах цвета в матовом и глянцевом исполнении

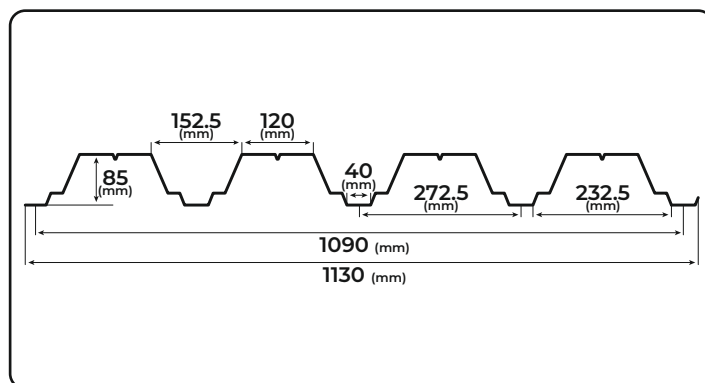

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным полимерным покрытием
	Номинальная толщина	0,75 мм - 2,5 мм
	Полная ширина	1130 мм
	Полезная кроющая ширина	1090 мм
	Высота гофра	85 мм
	Нагрузка на поверхность	8,25 - 16,5 kg / м ²
	Гарантия	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
	Долговечность	60 лет, устойчивость к колебаниям температуры