


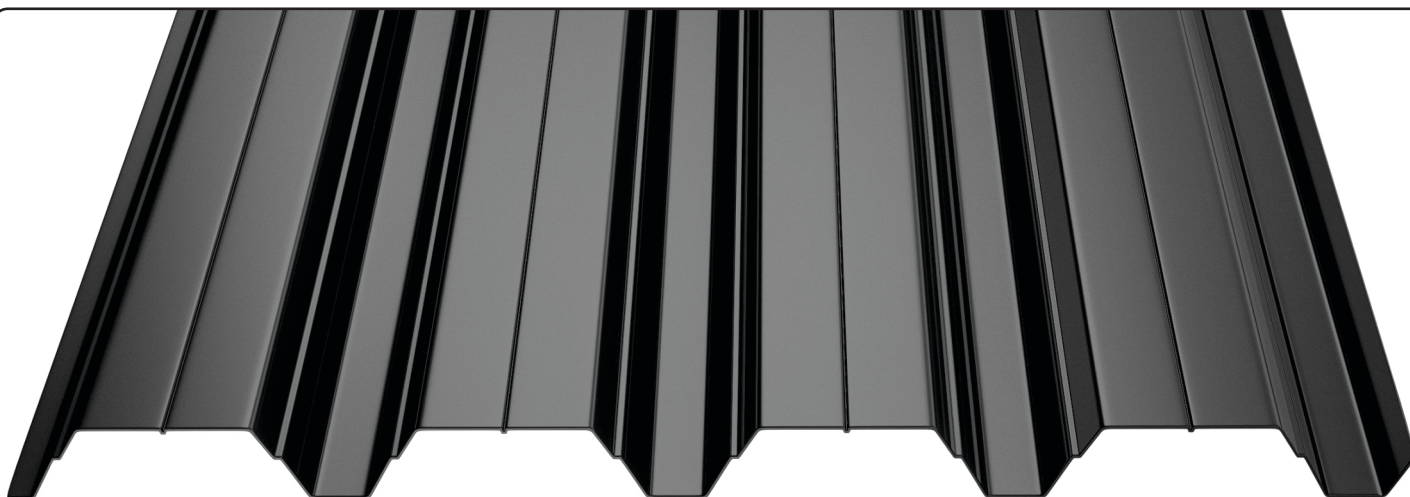


TABLĂ CUTATĂ T60

Tabla cutată T60 este folosită în special la construcțiile cu utilizări industrial (depozite, hale industrial, construcții comerciale etc).
Se folosește ca suport pentru acoperișuri tip terasă cu pantă de până la 5°, în combinație cu produse termoizolante și de acoperire finală.
Tabla cutată T60 este utilizată de constructori și la cădirile etajate în cadrul planșelor intermediare.

SPECIFICAȚII DE PRODUCȚIE:

- Tabla cutată BILKA T60 este produsă cu o grosime nominală între 0,5 - 2,5 mm, în funcție de cerințele construcției
- Lungimea standard a modulelor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m. Executarea modulelor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a specialistului tehnic BILKA
- Sunt disponibile 25 de variante coloristice mate și lucioase

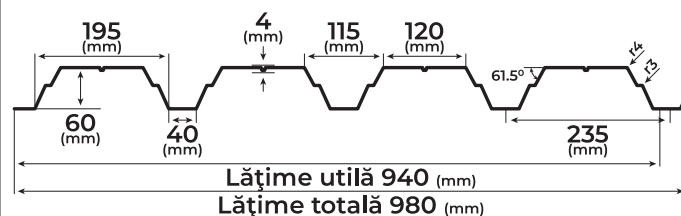

CARACTERISTICI TEHNICE	Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
	Grosime nominală	0,5 mm - 2,5 mm
	Lățime totală	980 mm
	Lățime utilă de acoperire	940 ±5 mm
	Înălțimea totală	60 mm
	Greutate pe suprafață	7,64 - 12,5 kg / mp
	Garanție finisaj Lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj mat	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Durată de viață	60 de ani, rezistentă la variațiile de temperatură