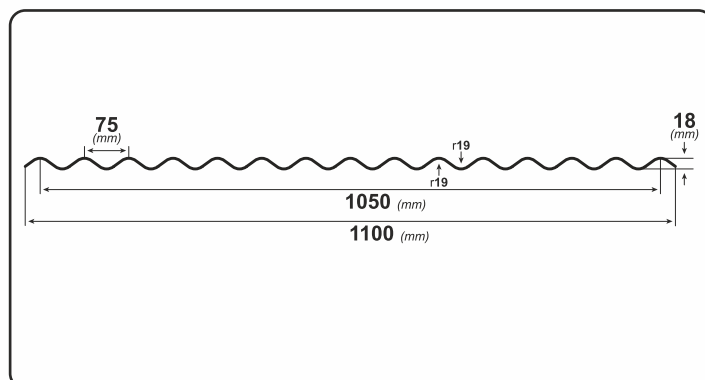

S18 SINUS

La tôle profilée S18 Sinus est utilisée pour la construction et la rénovation des bâtiments des domaines civil, industriel et agricole, tant pour la toiture que pour les murs intérieurs et extérieurs.

C'est la solution idéale pour les constructions à délai de livraison court, à budget réduit pour la construction et aux exigences élevées du point de vue esthétique.

SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION:

- La tôle profilée BILKA S18 Sinus est produite avec une épaisseur nominale allant de 0,4 à 0,6 mm, en fonction des besoins de la construction
- La longueur standard des panneaux va de 0,500 m à 13,5 m. L'exécution des panneaux ayant des longueurs différentes de celles standard se fait après consultation préalable avec le consultant technique de BILKA ;
- gamme variée de couleurs



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Matériau	Tôle en acier, zinguée des deux côtés, protection en polyester
	Épaisseur nominale	0,4 mm - 0,6 mm
	Largeur totale	1100 mm
	Largeur utile	1050 mm
	Hauteur du profil	18 mm
	Poids par superficie	3 - 7 kg / mp
	Pente minimale	8° si des nouées diagonales sont nécessaires / 14° dans le cas des nouées
	Garantie finition brillante	10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion
	Garantie finition matte	15 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion
	Garantie finition wood	15 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion
Garantie finition GrandeMat	30 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion	
Durée de vie	60 ans pour le toit, résistance aux variations de température	