




TÔLE NERVURÉE T12

La tôle nervurée T12 est produite en tôle d'acier, zinguée sur les deux faces et protégée par du polyester.

DOMAINES D'UTILISATION :

- Le compartimentage des bâtiments, des espaces de production, d'entreposage, agricoles et zootechniques etc.;
- La délimitation des constructions ouvertes couvertes (hangars, entrepôts, terrasses, abris d'été pour les animaux etc.);
- Le revêtement décoratif des plafonds intérieurs et extérieurs;
- Le revêtement décoratif des surfaces extérieures des palissades, clôtures, annexes, constructions provisoires;
- Le revêtement décoratif des surfaces intérieures des éléments de construction.

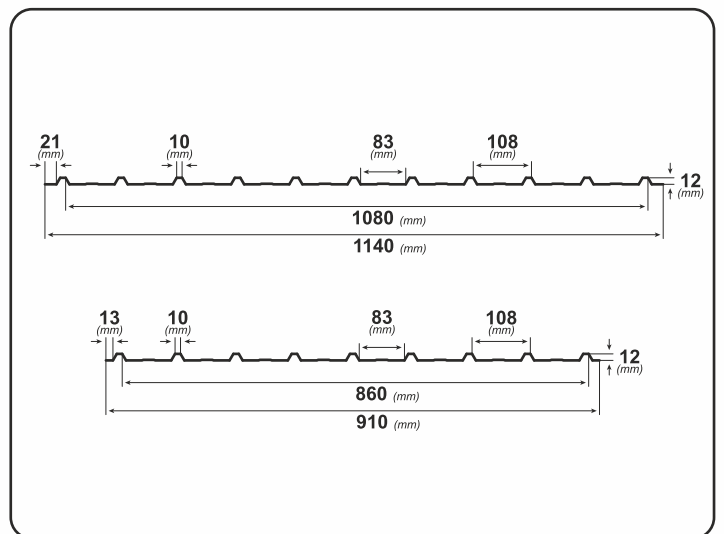

SPÉCIFICATIONS DE PRODUCTION :

- La tôle profilée BILKA T12 est produite avec une épaisseur nominale allant de 0,3 à 0,7 mm, en fonction des besoins de la construction, la longueur standard va de 0,500 m à 13,5 m. L'exécution des modules ayant des longueurs différentes de celles standard se fait après consultation préalable avec le consultant technique de BILKA.
- La tôle est profilée en deux variantes : en matière première ayant une largeur de 1250 mm et en matière première ayant une largeur de 1000 mm.
- gamme variée de couleurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Matériau	Tôle en acier, zinguée des deux côtés, protection en polyester
	Épaisseur nominale	0,3 mm - 0,7 mm
	Largeur totale	1140 mm 910 mm
	Largeur utile	1080 mm 860 mm
	Hauteur du profil	12 mm
	Poids par superficie	2 - 7 kg / m ²
	Garantie finition brillante	10 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion
	Garantie finition matte	15 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion
	Garantie finition Wood	15 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion
	Garantie finition GrandeMat	30 ans de garantie pour les caractéristiques de couleur et corrosion
Durée de vie	60 ans pour le toit, résistance aux variations de température	