



BALCANIC

Черепица BALCANIC изготовлена из стальных профилей толщиной 0,45 и 0,60 мм, оцинкованных (Z225-Z275) и покрытых слоем краски в глянцевом или матовом исполнении.


Это изысканная и прочная металлочерепица, которая выглядит одновременно традиционно и современно и изготовлена на оборудовании по самой передовой технологии.

Этот тип кровли используется в основном для реставрации зданий, обеспечивая превосходную реконструкцию.

Металлочерепица BALCANIC предлагается в широкой тонах гамме.

Металлочерепица BALCANIC может поставляться длиной от 500 до 7000 мм.

После покрытия такой черепицей старое здание или культурно-исторический памятник сохраняет свою архитектурную привлекательность и вместе с тем защищено от погодных условий.

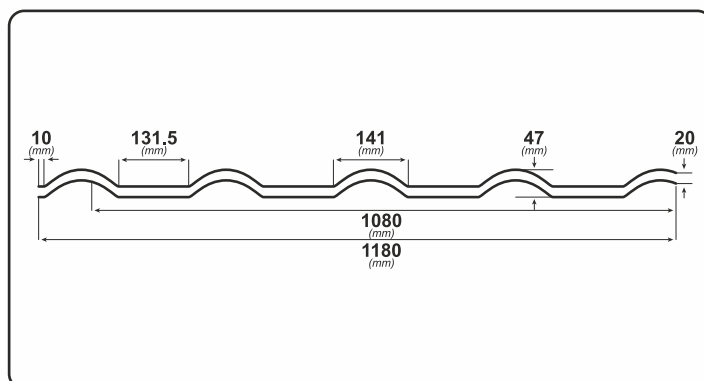

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Материал	Стальной лист, оцинкованный с обеих сторон, с защитным слоем из полиэстера
	Номинальная толщина	0,45 mm - 0,6 mm
	Общая ширина	1180 mm
	Полезная ширина покрытия	1080 mm
	Длина модуля	350 / 400 mm
	общая высота	47 mm
	Вес на поверхность	4 - 5 кг/м ²
	Минимальный уклон	8° если необходимы диагональные соединения / 14° в случае диагональных соединений
	Гарантия сохранности глянцевой отделки	10 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии
Гарантия сохранности матовой отделки	15 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии	
Гарантия сохранности отделки GrandeMat	30 лет гарантии на сохранность цвета и отсутствие коррозии	
Предполагаемый срок службы	60 лет для кровли, устойчивой к колебаниям температуры	